

XYθステージ
XYθ平台

球面軸受
球面軸受

リニアボールフック
直線軸承

ボールスプライン
滾珠花鍵

LIH series




呼番構成
型号构成

LIH - 6 UU

【内接円径 内接圓直径】

【シール記号】
無記号：止め輪タイプ
UU：両側シールタイプ（標準品）

【密封圏】
无标示：两端垫片
UU：两端密封圏（标配）

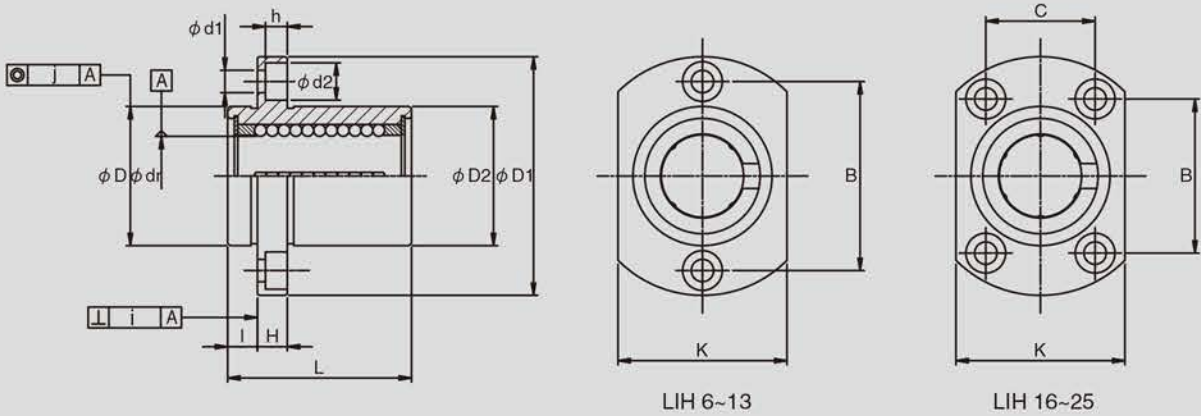

XYθステージ
XYθ平台

球面軸受
球面軸受

リニアボールフック
直線軸承

ボールスプライン
滾珠花鍵

単位 单位: mm																								
形番 型号	内接円径 内接圆直径		外径 外径		全長 全长		フランジ径 法兰直径		長さ 长			D2	K	H	B	C	d1	d2	h	条列数 钢球列数 Z	基本動定格荷重 基本额定动负荷 C(N)	基本静定格荷重 基本额定静负荷 Co(N)	フランジ直角度 法兰直角度	同軸度(偏心) 同轴度(偏芯)
	dr	許容差 允差	D	許容差 允差	L	許容差 允差	D1	許容差 允差	l	許容差 允差													i	j
LIH-6	6	0 -0.009	12	0	19	±0.30	28	0 -0.20	5	±0.20		12	18	5	20	—	3.4	6	3.3	4	74	147	0.012	0.012
LIH-8	8		15	-0.011	24		32		5			15	21	5	24	—	3.4	6	3.3	4	118	226		
LIH-10	10		19	0 -0.013	29		39		6			19	25	6	29	—	4.5	7.5	4.4	4	206	353		
LIH-12	12		21		30		42		6			21	27	6	32	—	4.5	7.5	4.4	4	265	500		
LIH-13	13		23		32		43		6			23	29	6	33	—	4.5	7.5	4.4	4	294	510		
LIH-16	16	0 -0.010	28	0 -0.016	37		48		6			28	34	6	31	22	4.5	7.5	4.4	5	441	735	0.015	0.015
LIH-20	20		32		42		54		8			32	38	8	36	24	5.5	9	5.4	5	610	1010		
LIH-25	25		40		59		62		8			40	46	8	40	32	5.5	9	5.4	6	1000	1960		

* トメワ仕様をお求めの場合はお問い合わせ下さい。
如需两端垫片规格请来电咨询。

1N≒1.02×10⁻¹kgf

LIH-L series


呼番構成
型号构成

LIH - 6 L UU

【内接円径 内接圆直径】

【シール記号】
無記号：止め輪タイプ
UU：両側シールタイプ(標準品)

【密封圏】
无标示：两端垫片
UU：两端密封圏(标配)

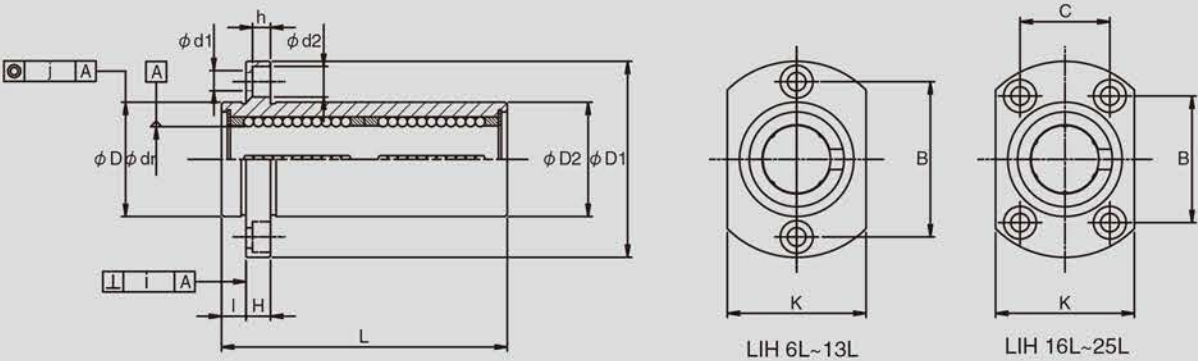

形番 型号	内接円径 内接圆直径		外径 外径		全長 全长		フランジ径 法兰直径		長さ 长			D2	K	H	B	C	d1	d2	h	条列数 钢球列数 Z	基本動定格荷重 基本额定动负荷 C(N)	基本静定格荷重 基本额定静负荷 Co(N)	フランジ直角度 法兰直角度	同軸度(偏心) 同轴度(偏芯)
	dr	許容差 允差	D	許容差 允差	L	許容差 允差	D1	許容差 允差	l	許容差 允差													i	j
LIH-6 L	6	0 -0.010	12	0	35	±0.30	28	0 -0.20	5	±0.20		12	18	5	20	-	3.4	6	3.3	4	118	294	0.015	0.015
LIH-8 L	8		15	-0.013	45		32		5			15	21	5	24	-	3.4	6	3.3	4	186	451		
LIH-10 L	10		19	0 -0.016	55		39		6			19	25	6	29	-	4.5	7.5	4.4	4	333	706		
LIH-12 L	12		21		57		42		6			21	27	6	32	-	4.5	7.5	4.4	4	422	1000		
LIH-13 L	13		23		61		43		6			23	29	6	33	-	4.5	7.5	4.4	4	471	1020		
LIH-16 L	16	0 -0.012	28	0 -0.019	70		48		6			28	34	6	31	22	4.5	7.5	4.4	5	716	1470	0.020	0.020
LIH-20 L	20		32		80		54		8			32	38	8	36	24	5.5	9	5.4	5	980	2020		
LIH-25 L	25		40		112		62		8			40	46	8	40	32	5.5	9	5.4	6	1620	3920		

* トメワ仕様をお求めの場合はお問い合わせ下さい。
如需两端垫片规格请来电咨询。

単位 单位: mm
1N≒1.02×10⁻¹kgf