


LMH series



呼番構成
型号构成

LMH - 6 [] UU P

- 【内接円径 内接圆直径】
- 【材質】
無記号 : SUJ2 or SCM415
M : ステンレス440C相当
- 【精度】
無記号 : 上級
P : 精密級
- 【シール記号】
無記号 : 止め輪タイプ
UU : 両側シールタイプ (標準品)
- 【密封圏】
無記号 : 両端垫片
UU : 両端密封圏 (标配)

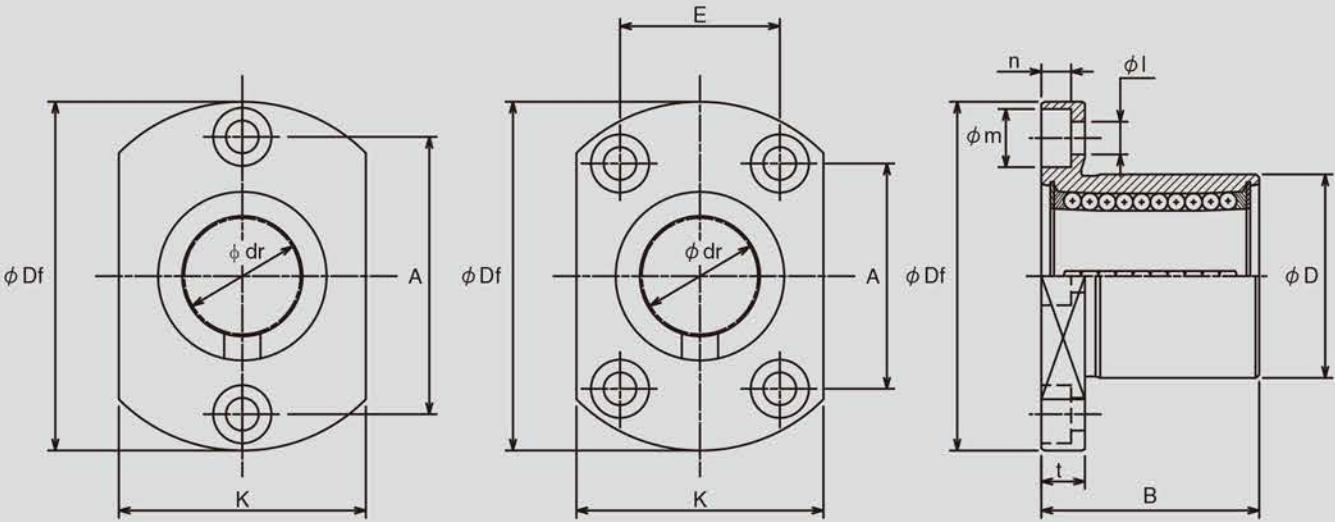

LMH-6~13 LMH-16~30

形番 型号	内接円径 内接圆直径		外径 外径		全長 全长				Df	K	A	E	t	l	m	n	条列数 钢球列数 Z	基本動定格荷重 基本额定动负荷 C(N)	基本靜定格荷重 基本额定静负荷 Co(N)
	dr	許容差 允差	D	許容差 允差	B	許容差 允差													
LMH-6	6	0 -0.009	12	0 -0.011	19	0 -0.20			28	18	20	-	5	3.4	6.5	3.3	4	206	265
LMH-8S	8		15		17				32	21	24	-	5	3.4	6.5	3.3	4	176	225
LMH-8	8		15		24				32	21	24	-	5	3.4	6.5	3.3	4	265	402
LMH-10	10		19	0 -0.013	29				39	25	29	-	6	4.5	8	4.4	4	373	549
LMH-12	12		21		30				42	27	32	-	6	4.5	8	4.4	4	412	598
LMH-13	13		23		32				43	29	33	-	6	4.5	8	4.4	4	510	775
LMH-16	16	0 -0.010	28	0 -0.016	37	0 -0.30			48	34	31	22	6	4.5	8	4.4	5	775	1180
LMH-20	20		32		42				54	38	36	24	8	5.5	9.2	5.4	5	863	1370
LMH-25	25		40		59				62	46	40	32	8	5.5	9.2	5.4	6	980	1570
LMH-30	30		45		64				74	51	49	35	10	6.6	11	6.5	6	1570	2750

* トメワ仕様をお求めの場合はお問い合わせ下さい。
如需两端垫片规格请来电咨询。
* ステンレス仕様は内接円径が6mm~30mmまでとなります。
内接圆直径6mm~30mm的产品可对应不锈钢外筒。
単位 单位: mm
1N≒1.02×10⁻¹kgf

XYθステージ

球面軸受

リニアボールフック

ボールスプライン

XYθステージ

球面軸受

リニアボールフック

ボールスプライン

LMH-L series



呼番構成
型号构成

LMH - 6 L UU


【内接円径 内接圆直径】

【シール記号】
無記号：止め輪タイプ
UU：両側シールタイプ（標準品）

【材質】
無記号：SUJ2 or SCM415
M：ステンレス440C相当

【密封圏】
无标示：两端垫片
UU：两端密封圏（标配）

【材質】
无标示：SUJ2 or SCM415
M：相当于SUS440C

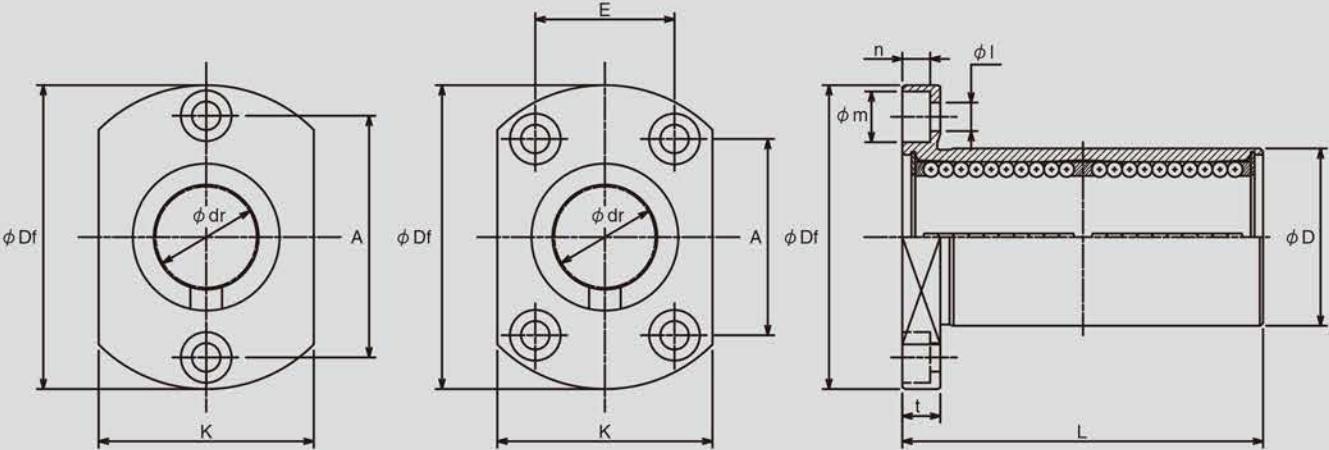

LMH-6L~13L

LMH-16L~30L

単位 单位: mm

形番 型号	内接円径 内接圆直径		外径 外径		全長 全长			Df	K	A	E	t	l	m	n	条列数 钢球列数 Z	基本動定格荷重 基本额定动负荷 C(N)	基本靜定格荷重 基本额定静负荷 Co(N)
	dr	許容差 允差	D	許容差 允差	L	許容差 允差												
LMH-6 L	6	0 -0.010	12	0	35	0 -0.30		28	18	20	-	5	3.4	6.5	3.3	4	324	529
LMH-8 L	8		15	-0.013	45			32	21	24	-	5	3.4	6.5	3.3	4	431	784
LMH-10 L	10		19	0 -0.016	55			39	25	29	-	6	4.5	8	4.4	4	588	1100
LMH-12 L	12		21		57			42	27	32	-	6	4.5	8	4.4	4	657	1200
LMH-13 L	13		23		61			43	29	33	-	6	4.5	8	4.4	4	814	1570
LMH-16 L	16	0 -0.012	28	0 -0.019	70	0 -0.40		48	34	31	22	6	4.5	8	4.4	5	1230	2350
LMH-20 L	20		32		80			54	38	36	24	8	5.5	9.2	5.4	5	1400	2750
LMH-25 L	25		40		112			62	46	40	32	8	5.5	9.2	5.4	6	1560	3140
LMH-30 L	30		45		123			74	51	49	35	10	6.6	11	6.5	6	2490	5490

* トメワ仕様をお求めの場合はお問い合わせ下さい。

如需两端垫片规格请来电咨询。

* ステンレス仕様は内接円径が6mm~30mmまでとなります。

内接圆直径6mm~30mm的产品可对应不锈钢外筒。

1N≒1.02×10⁻¹kgf