

C-Lube自润滑圆柱滚子直线导轨超级X

MX



精密机床用

淡蓝色侧板是免维护的标志。

对应长期免维护！

滑轨

滑块

侧板

外壳

圆柱滚子

保持板

脂嘴

下面密封垫片

C-Lube自润滑部件

侧面密封垫片

圆柱滚子直线导轨超级X

LRX

Points

1 可发挥最高滚动导向性能的圆柱滚子型直线导向设备

详情参照 P. I -21

该系列产品是更大程度发挥圆柱滚子的优异特性，使承载负荷、刚性、摩擦特性、行走精度等各个方面的特性都达到更高性能的直线导向设备。

2 满足多样需求的丰富产品群

详情参照 P. I -28

滑块以法兰型为主，还有截面高度低的低断面法兰型、低断面方块型等5种类型，滑块长度在相同的截面尺寸下有4种不同的类型，用户可根据机械、装置的规格选择最合适的产品。

3 超长型滑块

详情参照 P. I -29

长度相当于标准型1.4 ~ 1.5倍的超长型滑块已形成系列。滑块中组装了数量众多的圆柱滚子，不仅提高了承载负荷及刚性，还能发挥出超高精度的行走性能。

4 备有耐腐蚀性优异的不锈钢制品

详情参照 P. I -39

不锈钢制品从滑轨宽10mm的微型规格开始已形成系列。耐腐蚀性优异，最适合在排斥防锈油的洁净室内等场所使用。

5 滚珠型的替换更容易

详情参照 P. I -24

与滚珠型MH、LWH系列的安装尺寸可以互换，无需大幅度变更机械、装置的设计，便可以轻松替换为圆柱滚子型。

公称型号和规格的指定

公称型号的排列例

MX系列、LRX系列的规格通过公称型号来指定。通过公称型号的形式标记、尺寸和部件标记、材料标记、预压标记、等级标记、互换性标记、辅助标记来注明适用的各规格。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
非互换性规格										
成套产品	MX	G	15	C2	R240		T ₁	P		/Z
自由组合规格										
滑块单件	MX	G	15	C1			T ₁	P	S1	/Z
滑轨单件 ⁽¹⁾	LRX		15		R240			P	S1	
成套产品	MX	G	15	C2	R240		T ₁	P	S1	/Z

- 1 形式
形式标记 II-173页
- 2 滑块长度
- 3 大小尺寸
尺寸 II-173页
- 4 滑块个数
部件标记 II-174页
- 5 滑轨长度
- 6 材料种类
材料标记 II-174页
- 7 预压量的大小
预压标记 II-177页
- 8 精度等级
等级标记 II-178页
- 9 自由组合
互换性标记 II-179页
- 10 特别配置
辅助标记 II-179页


注⁽¹⁾ 不管是哪个系列以及所搭配的滑块是什么形式，滑轨单件的形式标记均请注明“LRX”。

MX、LRX

公称型号和规格的说明 -形式、滑块长度、大小尺寸-

1	形式	C-Lube自润滑圆柱滚子直线导轨超级X(MX系列) 法兰型上、下侧安装 : MX^(?) 方块型上侧安装 : MXD 紧凑方块型上侧安装 : MXS 低断面法兰型上侧安装 : MXN 低断面方块型上侧安装 : MXNS 圆柱滚子直线导轨超级X⁽¹⁾(LRX系列) 法兰型上、下侧安装 : LRX^(?) 方块型上侧安装 : LRXD 紧凑方块型上侧安装 : LRXS 所适用的滑块的形式和大小尺寸请参照表1.1、表1.2。 不管是哪个系列以及所搭配的滑块是什么形式，滑块单件的形式标记均请注明“LRX”。 注⁽¹⁾ 未内置C-Lube自润滑部件的形式。 注⁽²⁾ 大小尺寸为20的系列的安装螺栓只能安装在上侧。与其相同尺寸的下侧安装形式是“MXH”及“LRXH”。											
2	滑块长度	短 : C 标准 : 无标记 高刚性加长 : G 超长 : L 所适用的滑块的形式和大小尺寸请参照表1.1、表1.2。											
3	大小尺寸	10、12、15、20、25、30、35、45、55、65、85、100 所适用的滑块的形式和大小尺寸请参照表1.1、表1.2。											

表1.1 MX系列和LRX系列的形式和大小尺寸

材料	形状	滑块长度	形式	大小尺寸												
				10	12	15	20	25	30	35	45	55	65	85	100	
碳素钢制	法兰型上、下侧 安装 	短	MXC	—	○	○	○ ⁽¹⁾	○	○	○	○	○	○	—	—	
			LRXC	—	○	○	○ ⁽¹⁾	○	○	○	○	○	○	—	—	
		标准	MX	—	○	○	○ ⁽¹⁾	○	○	○	○	○	○	—	—	
			LRX	—	○	○	○ ⁽¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	—	
		高刚性加长	MXG	—	○	○	○ ⁽¹⁾	○	○	○	○	○	○	—	—	
			LRXG	—	○	○	○ ⁽¹⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	
		超长	MXL	—	—	—	○ ⁽¹⁾	○	○	○	○	○	○	—	—	
			LRXL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	
	方块型上侧 安装 	短	MXDC	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
			LRXDC	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		标准	MXD	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
			LRXD	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
		高刚性加长	MXDG	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
			LRXDG	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
		超长	MXDL	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
			LRXDL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—

注⁽¹⁾ MXC20、MX20、MXG20、MXL20、LRXC20、LRX20、LRXG20的安装螺栓只能安装在上侧。与其相同尺寸的下侧安装形式是MXHC20、MXH20、MXHG20、MXHL20、LRXHC20、LRXH20、LRXHG20。

备注 表中  部分备有自由组合规格。

-滑块个数、滑轨长度、材料种类-

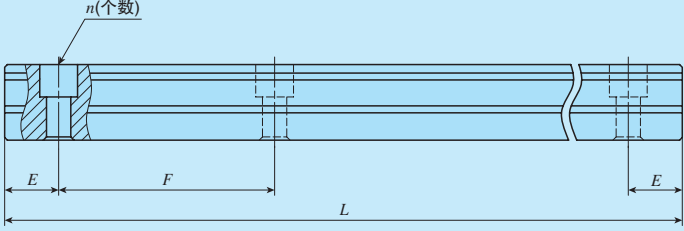
4	滑块个数	: C○ 成套产品时表示1根滑轨所搭配的滑块个数。滑块单件时，仅指定“C1”。											
5	滑轨长度	: R○ 滑轨的长度以毫米为单位表示。 标准长度和最大长度请参照表2.1、表2.2、表2.3、表2.4。											
6	材料种类	碳素钢制 : 无标记 不锈钢制⁽¹⁾ : SL 所适用的滑块的形式和大小尺寸请参照表1.1、表1.2。 注⁽¹⁾ 不锈钢制也附带标准脂嘴(黄铜制)。 还备有不锈钢制脂嘴，需要时请向IKO咨询。											

表1.2 MX系列和LRX系列的形式和大小尺寸

材料	形状	滑块长度	形式	大小尺寸											
				10	12	15	20	25	30	35	45	55	65	85	100
碳素钢制	紧凑方块型上侧安装	短	MXSC	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
			LRXSC	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		标准	MXS	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
			LRXS	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		高刚性加长	MXSG	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
			LRXSG	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	低断面法兰型上侧安装	超长	MXSL	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
			MXN	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
		标准	MXNG	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
			MXNL	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
		高刚性加长	MXNS	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
			MXNSG	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
不锈钢制	低断面方块型上侧安装	超长	MXNSL	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
			MXNS	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
		标准	MXD…SL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
			LRXD…SL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		高刚性加长	LRXDG…SL	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
			LRXDC…SL	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
碳素钢制	方块型上侧安装	短	LRXDC…SL	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
			MXD…SL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		标准	LRXD…SL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
			MXD…SL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		高刚性加长	LRXDG…SL	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
			LRXDC…SL	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—

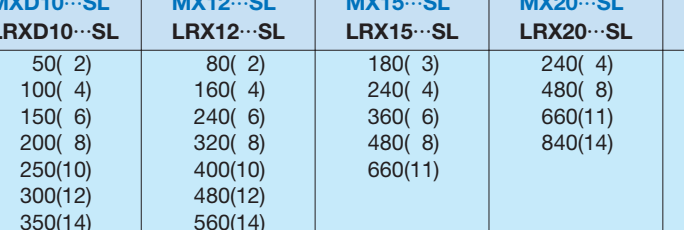
备注 表中  部分备有自由组合规格。

表2.1 碳素钢制滑轨的标准长度和最大长度

							单位 mm
公称型号	MX12 LRX12	MX15 LRX15	MX20 LRX20	MX25 LRX25	MX30 LRX30	MX35 LRX35	
项目							
标准长度 $L(n)$	80(2) 160(4) 240(6) 320(8) 400(10) 480(12) 560(14) 640(16) 720(18)	180(3) 240(4) 360(6) 480(8) 660(11)	240(4) 480(8) 660(11) 840(14) 1 020(17) 1 200(20) 1 500(25)	240(4) 480(8) 660(11) 840(14) 1 020(17) 1 200(20) 1 500(25)	480(6) 640(8) 800(10) 1 040(13) 1 200(15) 1 520(19)	480(6) 640(8) 800(10) 1 040(13) 1 200(15) 1 520(19)	
安装孔间距 F	40	60	60	60	80	80	
E	20	30	30	30	40	40	
E 的基准尺寸 ⁽¹⁾	以 上 不 到	5.5 37	7 38	8 39	9 50	10 50	
最大长度 ⁽²⁾	1 480	1 500 (1 980)	1 980 (3 000)	3 000 (3 960)	2 960 (4 000)	2 960 (4 000)	
公称型号	MX45 LRX45	MX55 LRX55	MX65 LRX65	LRX85	LRXG100		
项目							
标准长度 $L(n)$	840(8) 1 050(10) 1 260(12) 1 470(14) 1 995(19)	840(7) 1 200(10) 1 560(13) 1 920(16) 3 000(25)	1 500(10) 1 950(13) 3 000(20)	1 620(9) 1 980(11) 2 340(13) 2 700(15)	1 500(10) 1 950(13) 3 000(20)		
安装孔间距 F	105	120	150	180	150		
E	52.5	60	75	90	75		
E 的基准尺寸 ⁽¹⁾	以 上 不 到	12.5 65	15 75	17 92	23 113	29 104	
最大长度 ⁽²⁾	2 940 (3 990)	3 000 (3 960)	3 000 (3 900)	2 880	3 000		

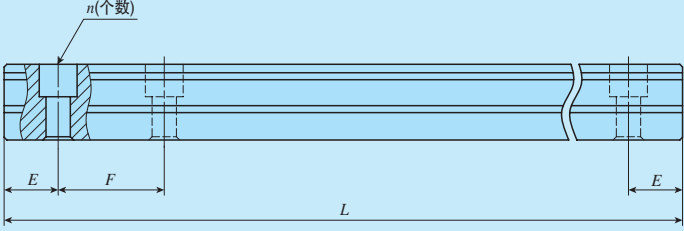
注⁽¹⁾ 不适用于带有防尘罩安装用内螺纹(辅助标记“J”)的规格。
注⁽²⁾ 可制作到括号内的长度, 需要时请向**IKO**咨询。
备注1. 只列出了代表性的公称型号, 可适用于同一大小尺寸的所有型号。
2. 不管是哪个系列以及所搭配的滑块是什么形式, 滑轨单件的形式标记均请注明“LRX”。
3. 安装孔半间距规格(辅助标记“/HP”)时, 请参照表2.3。
4. 两端的 E 尺寸如果没有注明, 则为在 E 的基准尺寸范围内的相同尺寸。需要变更时, 请注明特别配置的指定滑轨安装孔位置“/E”。详细内容请参照III-30页。

表2.2 不锈钢制滑轨的标准长度和最大长度

							单位 mm
公称型号	MXD10…SL LRXD10…SL	MX12…SL LRX12…SL	MX15…SL LRX15…SL	MX20…SL LRX20…SL	MX25…SL LRX25…SL	MX30…SL LRX30…SL	
项目							
标准长度 $L(n)$	50(2) 100(4) 150(6) 200(8) 250(10) 300(12) 350(14) 400(16) 450(18) 500(20)	80(2) 160(4) 240(6) 320(8) 400(10) 480(12) 560(14) 640(16) 720(18)	180(3) 240(4) 360(6) 480(8) 660(11)	240(4) 480(8) 660(11) 840(14)	240(4) 480(8) 660(11) 840(14)	480(6) 640(8) 800(10) 1 040(13)	
安装孔间距 F	25	40	60	60	60	80	
E	12.5	20	30	30	30	40	
E 的基准尺寸 ⁽¹⁾	以 上 不 到	5 17.5	5.5 25.5	7 37	8 38	9 39	10 50
最大长度 ⁽²⁾	850 (1 000)	1 000 (1 480)	1 200 (1 980)	1 200 (1 980)	1 200 (1 980)	1 200 (2 000)	

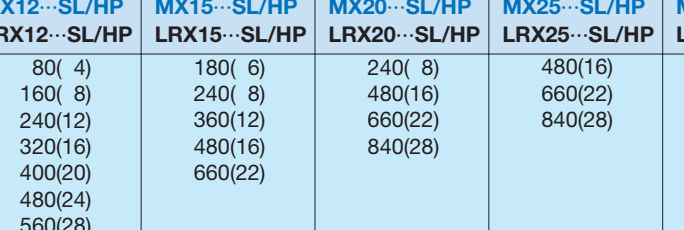
注⁽¹⁾ 不适用于带有防尘罩安装用内螺纹(辅助标记“J”)的规格。
注⁽²⁾ 可制作到括号内的长度, 需要时请向**IKO**咨询。
备注1. 只列出了代表性的公称型号, 可适用于同一大小尺寸的所有型号。
2. 不管是哪个系列以及所搭配的滑块是什么形式, 滑轨单件的形式标记均请注明“LRX”。
3. 安装孔半间距规格(辅助标记“/HP”)时, 请参照表2.4。
4. 两端的 E 尺寸如果没有注明, 则为在 E 的基准尺寸范围内的相同尺寸。需要变更时, 请注明特别配置的指定滑轨安装孔位置“/E”。详细内容请参照III-30页。

表2.3 碳素钢制滑轨的标准长度和最大长度(安装孔半间距规格 辅助标记 /HP)

							单位 mm
公称型号	MX12…/HP LRX12…/HP	MX15…/HP LRX15…/HP	MX20…/HP LRX20…/HP	MX25…/HP LRX25…/HP	MX30…/HP LRX30…/HP	MX35…/HP LRX35…/HP	
项目							
标准长度 $L(n)$	80(4) 160(8) 240(12) 320(16) 400(20) 480(24) 560(28) 640(32) 720(36)	180(6) 240(8) 360(12) 480(16) 660(22)	240(8) 480(16) 660(22) 840(28) 1 020(34) 1 200(40) 1 500(50)	480(16) 660(22) 840(28) 1 020(34) 1 200(40) 1 500(50)	480(12) 640(16) 800(20) 1 040(26) 1 200(30) 1 520(38)	480(12) 640(16) 800(20) 1 040(26) 1 200(30) 1 520(38)	
安装孔间距 F	20	30	30	30	40	40	
E	10	15	15	15	20	20	
E 的基准尺寸 ⁽¹⁾	以 上 不 到	5.5 15.5	7 22	8 23	9 24	10 30	10 30
最大长度 ⁽²⁾	1 480	1 500 (1 980)	1 980 (3 000)	3 000 (3 960)	2 960 (4 000)	2 960 (4 000)	
公称型号	MX45…/HP LRX45…/HP	MX55…/HP LRX55…/HP	MX65…/HP LRX65…/HP	LRX85…/HP			
项目							
标准长度 $L(n)$	840(16) 1 050(20) 1 260(24) 1 470(28) 1 995(38)	840(14) 1 200(20) 1 560(26) 1 920(32) 3 000(50)	1 500(20) 1 950(26) 3 000(40)	1 620(18) 1 980(22) 2 340(26) 2 700(30)			
安装孔间距 F	52.5	60	75	90			
E	26.25	30	37.5	45			
E 的基准尺寸 ⁽¹⁾	以 上 不 到	12.5 38.75	15 45	17 54.5	23 68		
最大长度 ⁽²⁾	2 940 (3 990)	3 000 (3 960)	3 000 (3 900)	2 970			

注⁽¹⁾ 不适用于带有防尘罩安装用内螺纹(辅助标记“J”)的规格。
注⁽²⁾ 可制作到括号内的长度, 需要时请向**IKO**咨询。
备注1. 只列出了代表性的公称型号, 可适用于同一大小尺寸的所有型号。
2. 不管是哪个系列以及所搭配的滑块是什么形式, 滑轨单件的形式标记均请注明“LRX”。
3. 两端的 E 尺寸如果没有注明, 则为在 E 的基准尺寸范围内的相同尺寸。需要变更时, 请注明特别配置的指定滑轨安装孔位置“/E”。详细内容请参照III-30页。

表2.4 不锈钢制滑轨的标准长度和最大长度(安装孔半间距规格 辅助标记 /HP)

						单位 mm
公称型号	MX12…SL/HP LRX12…SL/HP	MX15…SL/HP LRX15…SL/HP	MX20…SL/HP LRX20…SL/HP	MX25…SL/HP LRX25…SL/HP	MX30…SL/HP LRX30…SL/HP	
项目						
标准长度 $L(n)$	80(4) 160(8) 240(12) 320(16) 400(20) 480(24) 560(28) 640(32) 720(36)	180(6) 240(8) 360(12) 480(16) 660(22)	240(8) 480(16) 660(22) 840(28)	480(16) 660(22) 840(28)	480(12) 640(16) 800(20) 1 040(26)	
安装孔间距 F	20	30	30	30	40	
E	10	15	15	15	20	
E 的基准尺寸 ⁽¹⁾	以 上 不 到	5.5 15.5	7 22	8 23	9 24	10 30
最大长度 ⁽²⁾	1 000 (1 480)	1 200 (1 980)	1 200 (1 980)	1 200 (1 980)	1 200 (2 000)	

注⁽¹⁾ 不适用于带有防尘罩安装用内螺纹(辅助标记“J”)的规格。
注⁽²⁾ 可制作到括号内的长度, 需要时请向**IKO**咨询。
备注1. 只列出了代表性的公称型号, 可适用于同一大小尺寸的所有型号。
2. 不管是哪个系列以及所搭配的滑块是什么形式, 滑轨单件的形式标记均请注明“LRX”。
3. 两端的 E 尺寸如果没有注明, 则为在 E 的基准尺寸范围内的相同尺寸。需要变更时, 请注明特别配置的指定滑轨安装孔位置“/E”。详细内容请参照III-30页。

7	预压量的大小	标准	: 无标记	订购成套产品或滑块单件时指定。
		轻预压	: T ₁	预压量大小的详细内容请参照表3。
		中预压	: T ₂	所适用的预压种类请参照表4。
		重预压	: T ₃	

表3 预压量

预压的种类\项目	预压标记	预压量 N	使用条件
标准	(无标记)	0 ⁽¹⁾	· 轻微的精密运动
轻预压	T ₁	0.02 C ₀	· 振动极小 · 负荷均衡 · 轻微的精密运动
中预压	T ₂	0.05 C ₀	· 有中等程度的振动 · 承载中等程度的悬空负荷
重预压	T ₃	0.08 C ₀	· 有振动或冲击 · 承载悬空负荷 · 重切削

注⁽¹⁾ 零预压或轻微预压状态。

备注 C₀表示基本额定静负荷。


表4 预压的适用

大小尺寸	预压的种类(预压标记)			
	标准 (无标记)	轻预压 (T ₁)	中预压 (T ₂)	重预压 (T ₃)
10	○	○	—	—
12	○	○	○	○
15	○	○	○	○
20	○	○	○	○
25	○	○	○	○
30	○	○	○	○
35	○	○	○	○
45	○	○	○	○
55	○	○	○	○
65	○	○	○	○
85	○	○	○	○
100	○	○	○	○

备注 表中 部分也适用于自由组合规格。

8	精度等级	高级	: H	自由组合规格时，请搭配相同精度等级的滑块和滑轨。 精度等级的详细内容请参照表5。 所适用的精度等级请参照表6。
		精密级	: P	
		超精密级	: SP	
		超超精密级	: UP	

表5 容许公差及容许值

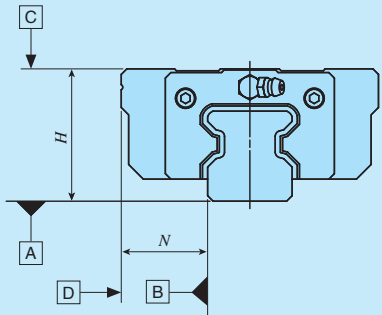

单位 mm

等级(等级标记)	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超超精密级 (UP)
项目				
H的尺寸公差	±0.040	±0.020	±0.010	±0.008
N的尺寸公差	±0.050	±0.025	±0.015	±0.010
H尺寸的相互差 ⁽¹⁾	0.015	0.007	0.005	0.003
N尺寸的相互差 ⁽¹⁾	0.020	0.010	0.007	0.003
多套之间H尺寸的相互差 ⁽²⁾	0.035	0.025	—	—
相对于A面的滑块C面行走时的平行度	参照图1			
相对于B面的滑块D面行走时的平行度	参照图1			

注⁽¹⁾ 表示装入同一滑轨中的滑块之间的相互差。

⁽²⁾ 适用于自由组合规格。

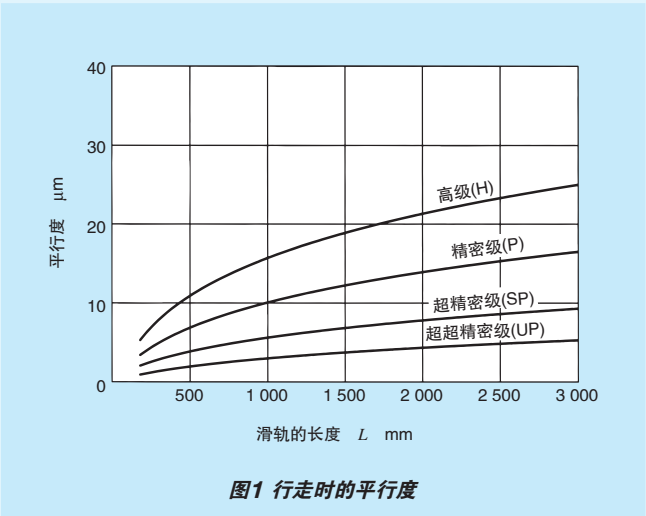


表6 精度等级的适用

大小尺寸	等级(等级标记)			
	高级 (H)	精密级 (P)	超精密级 (SP)	超超精密级 (UP)
10	○	○	○	○
12	○	○	○	○
15	○	○	○	○
20	○	○	○	○
25	○	○	○	○
30	○	○	○	○
35	○	○	○	○
45	○	○	○	○
55	○	○	○	○
65	○	○	○	○
85	○	○	○	○
100	○	○	○	○

备注 表中 部分也适用于自由组合规格。

9	自由组合	S1规格	: S1	订购自由组合规格时指定。请搭配使用互换性标记相同的滑轨和滑块。“S1”和“S2”的性能和精度一样。 所适用的滑块的形式和大小尺寸请参照表1.1、表1.2。 非互换性规格时为“无标记”。
		S2规格	: S2	
		非互换性规格	: 无标记	
10	特别配置	/A、/D、/E、/F、/GE、/HP、 /I、/JO、/LO、/LFO、/MA、 /MN、/N、/PS、/Q、/RCO、/T、 /UR、/VO、/WO、/YO、/ZO		适用的特别配置请参照表7.1、表7.2、表7.3、表7.4。 几种特别配置搭配时请参照表8。 特别配置的详细内容请参照III-29页。

表7.1 特别配置的适用(自由组合规格、滑块单件)

特别配置	辅助标记	大小尺寸											
		10	12	15	20	25	30	35	45	55	65	85	100
滑块中央安装孔间距尺寸变更 ⁽¹⁾	/GE	—	×	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
防尘罩安装用内螺纹 ⁽²⁾	/JO	—	×	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
无密封垫片 ⁽³⁾	/N	—	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—
C-Lube自润滑部件 ⁽⁴⁾	/Q	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
双层密封垫片	/VO	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
刮板	/ZO	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—

注⁽¹⁾ 适用于法兰型(MX、MXG、MXH20、MXHG20、LRX、LRXG、LRXH20、LRXHG20)。
注⁽²⁾ 不适用于不锈钢制。
注⁽³⁾ 不适用于低断面法兰型(MXN、MXNG、MXNL)、低断面方块型(MXNS、MXNSG、MXNSL)。
注⁽⁴⁾ 适用于LRX系列。

表7.2 特别配置的适用(自由组合规格、滑轨单件)

特别配置	辅助标记	大小尺寸											
		10	12	15	20	25	30	35	45	55	65	85	100
指定滑轨安装孔位置	/E	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
滑轨安装孔用防尘盖	/F	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
滑轨的安装孔半间距	/HP	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
防尘罩安装用内螺纹 ⁽¹⁾	/J	—	×	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
黑铬皮膜处理	/LR	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
不附带滑轨安装用螺栓	/MN	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
对接规格滑轨	/T	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—

注⁽¹⁾ 不适用于不锈钢制。

表7.3 特别配置的适用(自由组合规格、成套产品)

特别配置	辅助标记	大小尺寸											
		10	12	15	20	25	30	35	45	55	65	85	100
逆基准面	/D	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
指定滑轨安装孔位置	/E	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
滑轨安装孔用防尘盖	/F	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
滑块中央安装孔间距尺寸变更 ⁽¹⁾	/GE	—	×	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
滑轨的安装孔半间距	/HP	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
防尘罩安装用内螺纹 ⁽²⁾	/JO	—	×	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
黑铬皮膜处理	/LO	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
氟化黑铬皮膜处理	/LFO	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
附带滑轨安装用螺栓 ⁽³⁾	/MA	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
不附带滑轨安装用螺栓 ⁽⁴⁾	/MN	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
无密封垫片 ⁽⁵⁾	/N	—	○	○	○	○	○	○	○	×	×	—	—
C-Lube自润滑部件 ⁽⁴⁾	/Q	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
对接规格滑轨	/T	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
双层密封垫片	/VO	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
润滑脂指定 ⁽⁶⁾	/YO	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
刮板	/ZO	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—

注⁽¹⁾ 适用于法兰型(MX、MXG、MXH20、MXHG20、LRX、LRXG、LRXH20、LRXHG20)。
注⁽²⁾ 不适用于不锈钢制。
注⁽³⁾ 适用于MX系列。
注⁽⁴⁾ 适用于LRX系列。
注⁽⁵⁾ 不适用于低断面法兰型(MXN、MXNG、MXNL)、低断面方块型(MXNS、MXNSG、MXNSL)。
注⁽⁶⁾ MX系列仅适用于/YCG。

表7.4 特别配置的适用(非互换性规格)

特别配置	辅助标记	大小尺寸											
		10	12	15	20	25	30	35	45	55	65	85	100
对接滑轨	/A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
逆基准面	/D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
指定滑轨安装孔位置	/E	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滑轨安装孔用防尘盖	/F	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滑块中央安装孔间距尺寸变更 ⁽¹⁾	/GE	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
滑轨的安装孔半间距	/HP	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
检查成绩表	/I	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防尘罩安装用内螺纹	/JO	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
黑铬皮膜处理	/LO	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
氟化黑铬皮膜处理	/LFO	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
附带滑轨安装用螺栓 ⁽²⁾	/MA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
不附带滑轨安装用螺栓 ⁽³⁾	/MN	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
无密封垫片 ⁽⁴⁾	/N	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
滑轨用密封板 ⁽³⁾	/PS	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×
C-Lube自润滑部件 ⁽³⁾	/Q	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
C-Wiper密封器 ⁽²⁾⁽⁶⁾	/RCO	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
内面密封垫片 ⁽²⁾	/UR	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
双层密封垫片	/VO	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
几套一组 ⁽⁶⁾	/WO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
润滑脂指定 ⁽⁷⁾	/YO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
刮板	/ZO	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


注⁽¹⁾ 适用于法兰型(MX、MXG、MXH20、MXHG20、LRX、LRXG、LRXH20、LRXHG20)。
注⁽²⁾ 适用于MX系列。
注⁽³⁾ 适用于LRX系列。
注⁽⁴⁾ 不适用于低断面法兰型(MXN、MXNG、MXNL)、低断面方块型(MXNS、MXNSG、MXNSL)。
注⁽⁵⁾ 由于同时安装了内面密封垫片和刮板，因此无需注明“/UR”及“/Z”。
注⁽⁶⁾ LRX85、LRXG85、LRXL85、LRXD85、LRXDG85、LRXDL8仅适用于高级(H)和精密级(P)。
注⁽⁷⁾ MX系列仅适用于/YCG。

表8 辅助标记的搭配

[illegible]

备注1. 表中有“—”符号的不能搭配。
2. 带●符号的自由组合规格时, 请向IKO咨询。
3. 几种种类搭配使用时, 请按字母顺序排列注明标记。


表9 滑块中央安装孔间距尺寸(辅助标记 /GE)

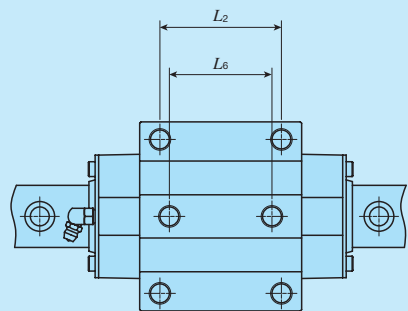

单位 mm

大小尺寸	L_2	L_6
15	30	26
20	40	35
25	45	40
30	52	44
35	62	52
45	80	60
55	95	70
65	110	82
100	200	150

表10.1 防尘罩安装用内螺纹的尺寸(辅助标记 单件: /J 成套产品: /J /JJ)

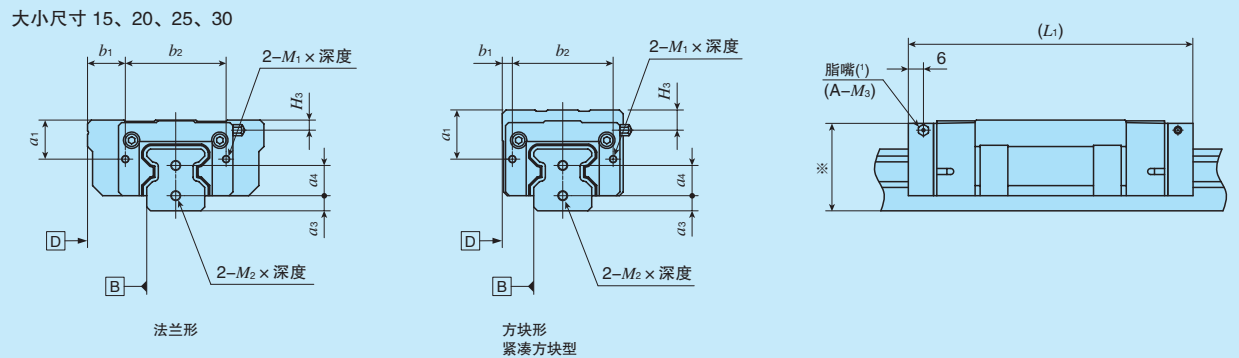

单位 mm

公称型号		滑块					滑轨								
		a_1	b_1	b_2	$M_1 \times \text{深度}$	$L_1(2)$	H_3	a_3	a_4	$M_2 \times \text{深度}$					
MXC 15	LRXC 15	10.5	10.5	26	M3×6	67	1	4	8	M3×6					
MX 15	LRX 15					83									
MXG 15	LRXG 15					99									
MXDC 15	LRXDC 15	4	67			5									
MXD 15	LRXD 15		83												
MXDG 15	LRXDG 15		99												
MXSC 15	LRXSC 15		67			1									
MXS 15	LRXS 15		83												
MXSG 15	LRXSG 15		99												
MXC 20 ⁽³⁾	LRXC 20 ⁽³⁾	12	13.5	36	M3×6	81	2	5	10	M4×8					
MX 20 ⁽³⁾	LRX 20 ⁽³⁾					101									
MXG 20 ⁽³⁾	LRXG 20 ⁽³⁾					121									
MXL 20 ⁽³⁾	—					143									
MXDC 20	LRXDC 20	16	4			81	6								
MXD 20	LRXD 20					101									
MXDG 20	LRXDG 20					121									
MXDL 20	—					143									
MXSC 20	LRXSC 20	12				81	2								
MXS 20	LRXS 20					101									
MXSG 20	LRXSG 20					121									
MXSL 20	—					143									
MXC 25	LRXC 25	15.5	15			40	M3×6				89	4	6	12	M4×8
MX 25	LRX 25										113				
MXG 25	LRXG 25										128				
MXL 25	—										152				
MXDC 25	LRXDC 25	19.5	4	89	8										
MXD 25	LRXD 25			113											
MXDG 25	LRXDG 25			128											
MXDL 25	—			152											
MXSC 25	LRXSC 25	15.5		89	4										
MXS 25	LRXS 25			113											
MXSG 25	LRXSG 25			128											
MXSL 25	—			152											
MXC 30	LRXC 30	18.5	20	50	M3×6			100	4.8	7	14	M4×8			
MX 30	LRX 30							128							
MXG 30	LRXG 30							149							
MXL 30	—							177							
MXDC 30	LRXDC 30	21.5	5			100	7.8								
MXD 30	LRXD 30					128									
MXDG 30	LRXDG 30					149									
MXDL 30	—					177									
MXSC 30	LRXSC 30	18.5				100	4.8								
MXS 30	LRXS 30					128									
MXSG 30	LRXSG 30					149									
MXSL 30	—					177									

注(1) 脂嘴的规格和安装位置与标准规格不同。此外,大小尺寸为30系列的脂嘴为A-M4。脂嘴规格请参照III-23页中的表14.1。




(2) 所示尺寸为滑块两端加工有防尘罩安装用内螺纹的规格的尺寸。

(3) 也适用于下侧安装的形式(MXHC20、MXH20、MXHG20、MXHL20、LRXHC20、LRXH20、LRXHG20)。

备注1. 法兰型及紧凑方块型中大小尺寸为15、20的系列的带※号的尺寸比装配尺寸H高。详细内容请向IKO咨询。

2. 也适用于大小尺寸相同的不锈钢制的形式。

表10.2 防尘罩安装用内螺纹的尺寸(辅助标记 单件 : /J 成套产品 : /J /JJ)

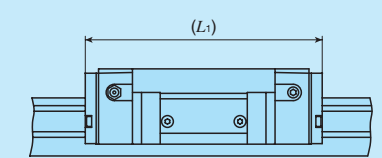大小尺寸 35、45、55、65、85																	
																	
法兰形				方块形 紧凑方块型				单位 mm									
公称型号		滑块							滑轨								
		a_1	a_2	b_1	b_2	b_3	b_4	$M_1 \times \text{深度}$	$L_1^{(1)}$	a_3	a_4	$M_2 \times \text{深度}$					
MXC 35	LRXC 35	6	16	30	40	20	60	$M3 \times 6$	99	8	16	$M4 \times 8$					
MX 35	LRX 35								131								
MXG 35	LRXG 35			159													
MXL 35	—			191													
MXDC 35	LRXDC 35	13		15		5			60				$M3 \times 6$	99			
MXD 35	LRXD 35													131			
MXDG 35	LRXDG 35			159													
MXDL 35	—			191													
MXS 35	—	6		15		5			60				$M3 \times 6$	131			
MXSG 35	—													159			
MXC 45	LRXC 45	7	21	35	50	23	74	$M4 \times 8$	123	10	19	$M5 \times 10$					
MX 45	LRX 45								163								
MXG 45	LRXG 45			203													
MXL 45	—			243													
MXDC 45	LRXDC 45	17		18		6			74				$M4 \times 8$	123			
MXD 45	LRXD 45													163			
MXDG 45	LRXDG 45			203													
MXDL 45	—			243													
MXS 45	—	7		18		6			74				$M4 \times 8$	163			
MXSG 45	—													203			
MXC 55	LRXC 55	7	27	40	60	26	88	$M4 \times 8$	145	10	24	$M5 \times 10$					
MX 55	LRX 55								193								
MXG 55	LRXG 55			247													
MXL 55	—			301													
MXDC 55	LRXDC 55	17		20		6			88				$M4 \times 8$	145			
MXD 55	LRXD 55													193			
MXDG 55	LRXDG 55			247													
MXDL 55	—			301													
MXS 55	—	7		20		6			88				$M4 \times 8$	193			
MXSG 55	—													247			
MXC 65	—	8.7	37	47.5	75	31	108	$M5 \times 10$	191	14	28	$M6 \times 12$					
—	LRXC 65								192								
MX 65	—			25.5		9			108				$M5 \times 10$	255			
—	LRX 65													256			
MXG 65	—													319			
—	LRXG 65													320			
MXL 65	—			15		45			62.5				90	37.5	140	$M6 \times 10$	391
MXDC 65	—																191
—	LRXDC 65																192
MXD 65	—																255
—	LRXD 65			15		45			38				90	13	140	$M6 \times 10$	256
MXDG 65	—																319
—	LRXDG 65																320
MXDL 65	—																391
—	LRX 85	15	45	62.5	90	37.5	140	$M6 \times 10$	334	14.5	38	$M6 \times 12$					
—	LRXG 85								406								
—	LRXL 85								505								
—	LRXD 85								334								
—	LRXDG 85	15	45	38	90	13	140	$M6 \times 10$	406	14.5	38	$M6 \times 12$					
—	LRXDL 85								505								

注⁽¹⁾ 所示尺寸为滑块两端加工有防尘罩安装用内螺纹的规格的尺寸。

表10.3 防尘罩安装用内螺纹的尺寸(辅助标记 单件 : /J 成套产品 : /J /JJ)

大小尺寸30 大小尺寸35 大小尺寸45 大小尺寸55

低断面法兰型

大小尺寸30 大小尺寸35 大小尺寸45 大小尺寸55

低断面方块型

大小尺寸30


大小尺寸 35、45、55

单位 mm

公称型号	滑块									滑轨						
	$a_1^{(1)}$	a_2	b_1	b_2	b_3	b_4	$M_1 \times \text{深度}$	$L_1^{(2)}$	H_3	a_3	a_4	$M_2 \times \text{深度}$				
MXN 30	14.5	—	20	50	—	—	$M3 \times 6$	128	0.8	7	14	$M4 \times 8$				
MXNG 30								149								
MXNL 30			5					177								
MXNS 30								128								
MXNSG 30								149								
MXNSL 30	2	16	30	40	20	60	$M3 \times 6$	177	—	8	16	$M4 \times 8$				
MXN 35								131								
MXNG 35			15		5			159								
MXNL 35								191								
MXNS 35								131								
MXNSG 35	1	21	35	50	23	74	$M4 \times 8$	159	—	10	19	$M5 \times 10$				
MXNSL 35								191								
MXN 45			18		6			163								
MXNG 45								203								
MXNL 45								243								
MXNS 45	0	27	40	60	26	88	$M4 \times 8$	163	—	10	24	$M5 \times 10$				
MXNSG 45								203								
MXNSL 45			20		6			243								
MXN 55								193								
MXNG 55								247								
MXNL 55								301								
MXNS 55								193								
MXNSG 55								247								
MXNSL 55								301								

表11.1 附带C-Lube自润滑部件的滑块的尺寸(辅助标记 /Q)

大小尺寸 10、12、15、20、25、30

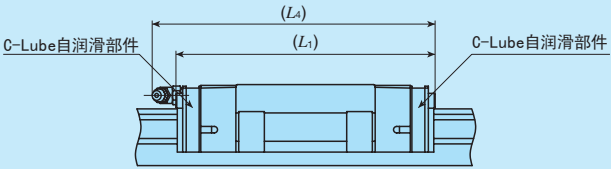


单位 mm

公称型号	L_1	L_4
LRXD 10…SL	44	—
LRXC 12	47	50
LRX 12	57	60
LRXG 12	68	71
LRXC 15	63	64
LRX 15	79	80
LRXG 15	95	96
LRXC 20	76	84
LRX 20	96	104
LRXG 20	116	124
LRXC 25	85	93
LRX 25	109	117
LRXG 25	124	132
LRXC 30	96	107
LRX 30	124	135
LRXG 30	145	156

备注1. 所示尺寸为滑块两端装有C-Lube自润滑部件的规格的尺寸。
2. 只列出了代表性的公称型号，可适用于同一大小尺寸的LRX系列的所有形式。

表11.2 附带C-Lube自润滑部件的滑块的尺寸(辅助标记 /Q)

大小尺寸 35、45、55、65、85

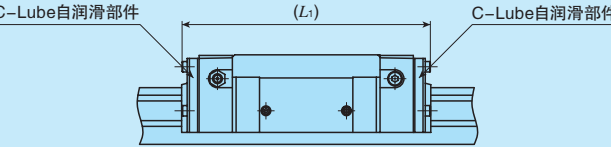


单位 mm

公称型号	L_1
LRXC 35	103
LRX 35	135
LRXG 35	163
LRXC 45	127
LRX 45	167
LRXG 45	207
LRXC 55	149
LRX 55	197
LRXG 55	251
LRXC 65	198
LRX 65	262
LRXG 65	326
LRX 85	341
LRXG 85	413
LRXL 85	512

备注1. 所示尺寸为滑块两端装有C-Lube自润滑部件的规格的尺寸。
2. 只列出了代表性的公称型号，可适用于同一大小尺寸的LRX系列的所有形式。

表12.1 带C-Wiper密封器的滑块的尺寸
(辅助标记 成套产品 : /RC /RCC)

大小尺寸 20、25、30

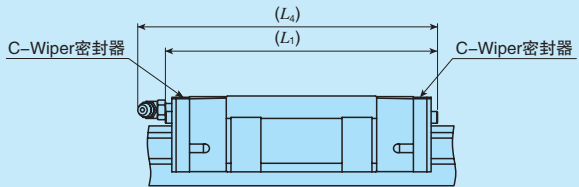


单位 mm

公称型号	L_1	L_4
MXC 20	80	90
MX 20	100	110
MXG 20	120	130
MXL 20	142	153
MXC 25	89	99
MX 25	113	123
MXG 25	128	138
MXL 25	152	162
MXC 30	100	113
MX 30	128	141
MXN 30		138
MXG 30	149	162
MXNG 30		159
MXL 30	177	190
MXNL 30		187

备注1. 所示尺寸为滑块两端装有C-Wiper密封器的规格的尺寸。
2. 只列出了代表性的公称型号，可适用于同一大小尺寸的MX系列的所有形式。

表12.2 带C-Wiper密封器的滑块的尺寸
(辅助标记 成套产品 : /RC /RCC)

大小尺寸 35、45、55、65




单位 mm

公称型号	L_1
MXC 35	123
MX 35	155
MXG 35	183
MXL 35	215
MXC 45	149
MX 45	189
MXG 45	229
MXL 45	269
MXC 55	172
MX 55	220
MXG 55	274
MXL 55	328
MXC 65	223
MX 65	287
MXG 65	351
MXL 65	423

备注1. 所示尺寸为滑块两端装有C-Wiper密封器的规格的尺寸。
2. 只列出了代表性的公称型号，可适用于同一大小尺寸的MX系列的所有形式。

表13.1 附带双层密封垫片的滑块的尺寸
(辅助标记 单件 : /V 成套产品 : /V /VV)

大小尺寸 12、15、20、25、30

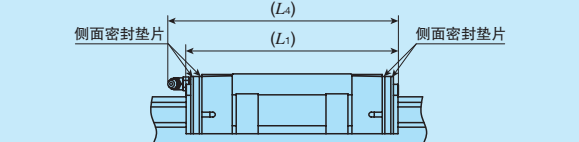


单位 mm

公称型号		L_1	L_4
MXC 12	—	49	52
—	LRXC 12	44	46
MX 12	—	58	61
—	LRX 12	54	57
MXG 12	—	70	72
—	LRXG 12	65	67
MXC 15	LRXC 15	58	59
MX 15	LRX 15	74	75
MXG 15	LRXG 15	90	91
MXC 20	LRXC 20	73	83
MX 20	LRX 20	93	103
MXG 20	LRXG 20	113	123
MXL 20	—	135	145
MXC 25	LRXC 25	83	92
MX 25	LRX 25	107	116
MXG 25	LRXG 25	122	131
MXL 25	—	146	155
MXC 30	LRXC 30	93	106
MX 30	LRX 30	121	134
MXN 30	—		131
MXG 30	LRXG 30	142	155
MXNG 30	—		152
MXL 30	—	170	183
MXNL 30	—		180

备注1. 所示尺寸为滑块两端装有双层密封垫片的规格的尺寸。
2. 只列出了代表性的公称型号，可适用于同一大小尺寸的所有型号。

表13.2 附带双层密封垫片的滑块的尺寸
(辅助标记 单件 : /V 成套产品 : /V /VV)

大小尺寸 35、45、55、65、85、100

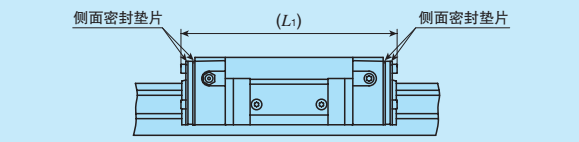


单位 mm

公称型号		L_1
MXC 35	LRXC 35	101
MX 35	LRX 35	133
MXG 35	LRXG 35	161
MXL 35	—	193
MXC 45	LRXC 45	127
MX 45	LRX 45	167
MXG 45	LRXG 45	207
MXL 45	—	247
MXC 55	LRXC 55	149
MX 55	LRX 55	197
MXG 55	LRXG 55	251
MXL 55	—	305
MXC 65	—	192
—	LRXC 65	193
MX 65	—	256
—	LRX 65	257
MXG 65	—	320
—	LRXG 65	321
MXL 65	—	392
—	LRX 85	338
—	LRXG 85	410
—	LRXL 85	509
—	LRXG 100	376

备注1. 所示尺寸为滑块两端装有双层密封垫片的规格的尺寸。
2. 只列出了代表性的公称型号，可适用于同一大小尺寸的所有型号。

表14.1 附带刮板的滑块的尺寸
(辅助标记 单件 : /Z 成套产品 : /Z /ZZ)

大小尺寸 12、15、20、25、30




单位 mm

公称型号		L_1	L_4
MXC 12	—	50	53
—	LRXC 12	45	48
MX 12	—	60	63
—	LRX 12	56	58
MXG 12	—	71	74
—	LRXG 12	66	69
MXC 15	LRXC 15	60	61
MX 15	LRX 15	76	77
MXG 15	LRXG 15	92	93
MXC 20	LRXC 20	74	83
MX 20	LRX 20	94	103
MXG 20	LRXG 20	114	123
MXL 20	—	137	146
MXC 25	LRXC 25	85	93
MX 25	LRX 25	109	117
MXG 25	LRXG 25	124	132
MXL 25	—	148	156
MXC 30	LRXC 30	96	107
MX 30	LRX 30	124	135
MXN 30	—		132
MXG 30	LRXG 30	145	156
MXNG 30	—		153
MXL 30	—	173	184
MXNL 30	—		181

备注1. 所示尺寸为滑块两端装有刮板的规格的尺寸。
2. 只列出了代表性的公称型号，可适用于同一大小尺寸的所有型号。

表14.2 附带刮板的滑块的尺寸
(辅助标记 单件 : /Z 成套产品 : /Z /ZZ)

大小尺寸 35、45、55、65、85、100



单位 mm

公称型号			L_1
MXC 35	LRXC 35	35	103
MX 35	LRX 35		135
MXG 35	LRXG 35	35	163
MXL 35	—		195
MXC 45	LRXC 45	45	129
MX 45	LRX 45		169
MXG 45	LRXG 45	45	209
MXL 45	—		249
MXC 55	LRXC 55	55	151
MX 55	LRX 55		199
MXG 55	LRXG 55	55	253
MXL 55	—		307
MXC 65	LRXC 65	65	194
MX 65	LRX 65		258
MXG 65	LRXG 65	65	322
MXL 65	—		394
—	LRX 85	85	339
—	LRXG 85		411
—	LRXL 85	85	510
—	LRXG 100		378

备注1. 所示尺寸为滑块两端装有刮板的规格的尺寸。
2. 只列出了代表性的公称型号，可适用于同一大小尺寸的所有型号。

MX系列、LRX系列中封入了添加极压添加剂的锂皂基润滑脂(Alvania EP润滑脂2[昭和壳牌石油株式会社])。MX系列在圆柱滚子循环部内置有C-Lube自润滑部件，可以延长润滑剂的补给间隔，大幅度减少加注润滑脂等的维护工时。

MX系列、LRX系列附带表15中所示的脂嘴或油孔。我公司还备有适合各种脂嘴的注油嘴及适合油孔的专用加脂器具(袖珍型润滑脂喷注器)，需要时请参照III-23页中的表13、表14.1及III-24页中的表15后再订购。

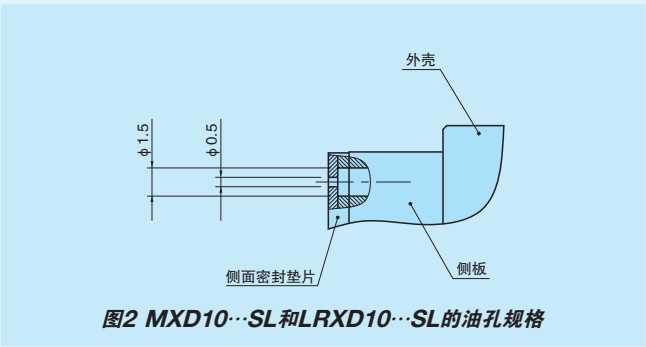


表15 润滑用部件

大小尺寸	脂嘴的形式 ⁽¹⁾	搭配注油嘴的形式	配管用内螺纹的公称
10	油孔	袖珍型润滑脂喷注器	—
12	A-M3	A-5120V A-5240V B-5120V B-5240V	—
15 ⁽²⁾	A-M4		M4
20 ⁽²⁾	B-M4	A-8120V B-8120V	
25 ⁽²⁾			
30 ⁽³⁾⁽⁴⁾	B-M6	市售的加脂枪	M6
35 ⁽⁵⁾	JIS1型		PT1/8
45 ⁽⁶⁾	JIS2型		
55			
65			
85	A-PT1/4		PT1/4
100			

注⁽¹⁾ 脂嘴的规格请参照III-23页中的表14.1及表14.2。
⁽²⁾ 指定防尘罩安装用内螺纹(辅助标记 “/J”)时，脂嘴为A-M3。
⁽³⁾ 指定防尘罩安装用内螺纹(辅助标记 “/J”)时，脂嘴为A-M4。
⁽⁴⁾ MXN30的脂嘴为B-M4。此外，指定防尘罩安装用内螺纹(辅助标记 “/J”)时，脂嘴为A-M4。
⁽⁵⁾ MXN35的脂嘴安装用螺钉在滑块行进方向上的螺钉尺寸比左右方向小。将脂嘴安装在行进方向上使用时，请向**IKO**咨询。
⁽⁶⁾ MXN45的脂嘴为JIS1型。
备注 还备有不锈钢制脂嘴，需要时请向**IKO**咨询。

MX系列、LRX系列的滑块虽然已经标准配备了侧面密封垫片及下面密封垫片来防尘，但大量垃圾或灰尘浮游时，或者诸如切屑、沙尘等较大的异物粘附在轨道面上时，彻底防尘非常困难，因此推荐用防尘罩或大行程多段式密封件等整体覆盖的方法。

MX系列、LRX系列备有专用防尘罩。专用防尘罩安装方便，防尘效果显著。需要时请参照III-26页后再订购。

还备有覆盖滑轨安装孔的胶带式盖板(图3)及滑轨上面没有安装孔的下侧安装规格滑轨(图4)。需要时请向IKO咨询。

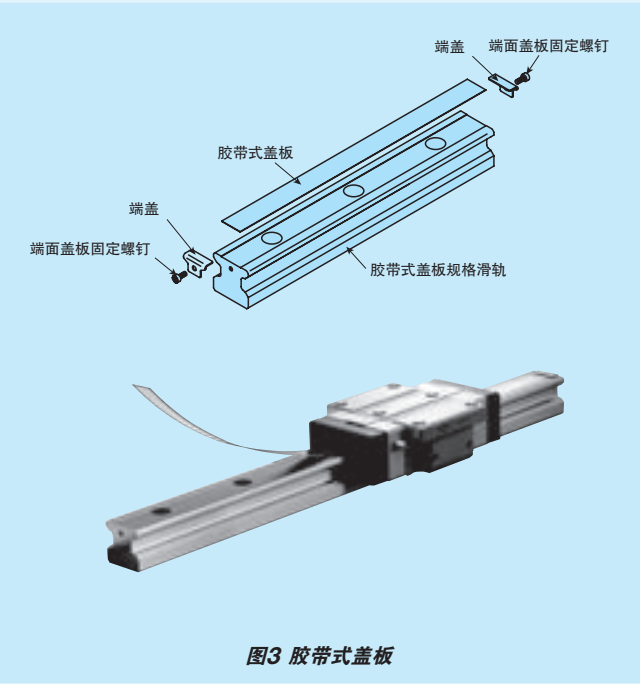


图3 胶带式盖板

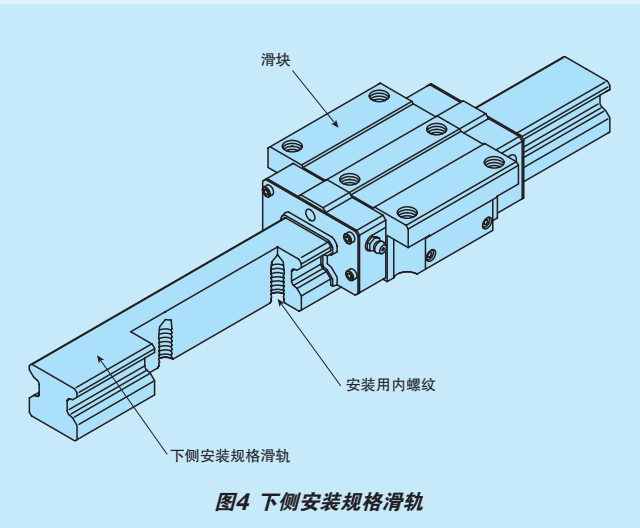


图4 下侧安装规格滑轨

①安装面、安装基准面及一般性的安装结构

安装MX系列、LRX系列时，将滑轨及滑块的安装基准面B、D正确地对准工作台及底座的安装基准面进行固定。(参照图5)

安装基准面B、D及安装面A、C已经过精密的研磨精加工。所以如果安装侧的机械、装置等的安装面也经过了高精度的加工并正确安装，就能够获得稳定的高精度直线运动。

滑块的安装基准面是有IKO标记的相反的一侧。滑轨的安装基准面是正视滑轨上表面的IKO标记，其上方的侧面(箭头方向)。(参照图6)

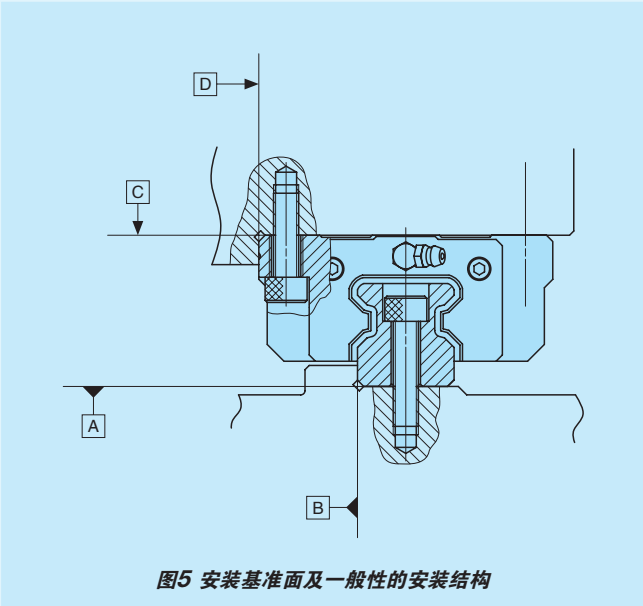


图5 安装基准面及一般性的安装结构

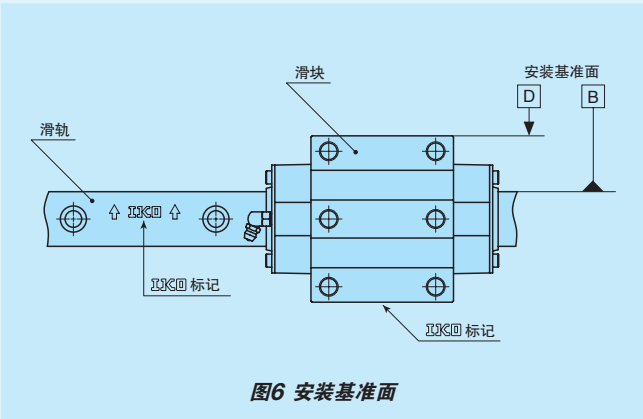


图6 安装基准面

②滑块的固定

滑块宽度方向的中央也设有安装孔(参照图7)，采用能平衡承受负荷的设计布局。在设计机械、装置时，为了能更大程度发挥导轨的性能，也请利用滑块中央的安装孔进行固定。

固定紧凑方块型及低断面方块型滑块时，建议确保表16.1、表16.2的螺纹拧入深度。此外，低断面法兰型及低断面方块型滑块宽度方向中央的安装螺钉的螺纹拧入深度应小于尺寸表中的最大螺纹拧入深度。

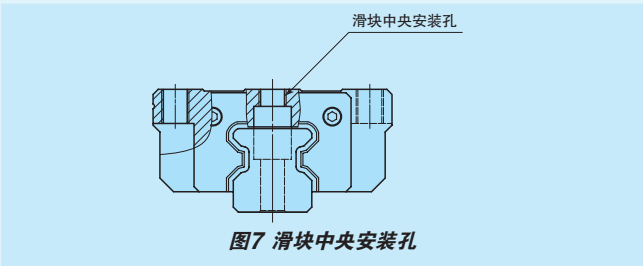


图7 滑块中央安装孔

表16.1 紧凑方块型的滑块安装孔的螺纹拧入深度 单位 mm

公称型号		最小螺纹拧入深度的推荐值
MXS 15	LRXS 15	4.5
MXS 20	LRXS 20	5.5
MXS 25	LRXS 25	7
MXS 30	LRXS 30	9

备注 只列出了代表性的公称型号,可适用于同一大小尺寸的所有紧凑方块型。

表16.2 低断面方块型的滑块安装孔的螺纹拧入深度 单位 mm

公称型号		最小螺纹拧入深度的推荐值
MXNS 30		8
MXNS 35		8.5
MXNS 45		10.5
MXNS 55		14

备注 只列出了代表性的公称型号,可适用于同一大小尺寸的所有低断面方块型。

③安装基准面的肩高和角部圆弧半径

对方一侧安装基准面的角部形状推荐设置如图8所示的清角槽，也可在加工表17中所示的角部圆弧半径后使用。表17所示为对方一侧安装基准面的肩高和角部圆弧半径推荐值。

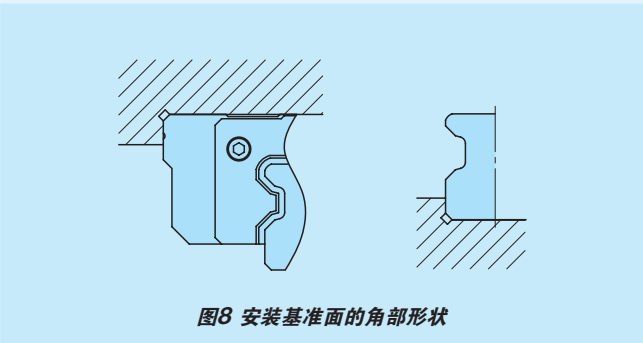


图8 安装基准面的角部形状

表17 安装基准面的肩高和角部圆弧半径

大小尺寸	滑块安装部肩高 h_1	滑轨安装部肩高 h_2	角部圆弧半径 R (最大)
10	4	1	0.3
12	4	2	0.5
15	4	3	0.5
20	5	4	0.5
25	6	5	1
30	8	5.5	1
35	8	5.5	1
45	8	7	1.5
55	10	8	1.5
65	10	10	1.5
85	14	14	2.5(滑块) 1.5(滑轨)
100	14	13	2.5

④固定螺钉的拧紧扭矩

表18所示为MX系列、LRX系列安装到钢制部件上时的一般拧紧扭矩。如果机械、装置的振动冲击较大、负荷波动较大或者承受力矩负荷，应根据需要采用表中值的1.2倍至1.5倍的扭矩进行固定。此外，对方材料是铸铁或铝合金等时，请根据对方材料的强度特性降低拧紧扭矩。

表18 固定螺钉的拧紧扭矩

螺钉的公称	拧紧扭矩 N · m		
	碳素钢螺钉		不锈钢螺钉
	大小尺寸12 ~ 65	大小尺寸85、100	
M 2.6 × 0.45	—	—	0.70
M 3 × 0.5	1.8	—	1.1
M 4 × 0.7	4.1	—	2.5
M 5 × 0.8	8.0	—	5.0
M 6 × 1	13.6	—	8.5
M 8 × 1.25	32.7	—	20.4
M10 × 1.5	63.9	—	—
M12 × 1.75	110	—	—
M14 × 2	175	—	—
M16 × 2	268	—	—
M20 × 2.5	522	—	—
M24 × 3	—	749	—
M30 × 3.5	—	1 490	—

备注1. 关于拧紧扭矩，碳素钢制螺丝中大小尺寸为12 ~ 65的系列以强度等级12.9为基准、大小尺寸为85和100的系列以强度等级10.9为基准、不锈钢制螺丝以性能类别A2-70为基准计算得出。
2. 法兰型(MXC、MX、MXG、MXL、LRXC、LRX、LRXG)中大小尺寸为15、20、25、30、35的滑块中央安装孔拧紧扭矩推荐采用表中值的70 ~ 80%。

⑤备注

- LRX(D)(G、L)85及LRXG100属于重物，在搬移及安装产品时建议使用吊环螺栓。安装吊环螺栓时，请使用滑块安装孔和滑轨的吊环螺栓用内螺纹(图9)。当为LRXG100滑轨时，请使用LRXG100滑轨专用的吊环螺栓用接头(图10)。
- 不附带LRX(D)(G、L)85滑块用的吊环螺栓(JIS B1168 M20)以及LRX85滑轨专用吊环螺栓(图11)。需要时，请向IKO咨询。

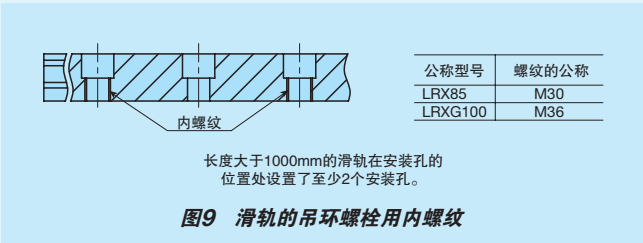


图9 滑轨的吊环螺栓用内螺纹




图10 LRXG100滑轨专用吊环螺栓用接头





图11 LRX85滑轨专用吊环螺栓


MX、LRX

形状


大小尺寸	12	15	20	25	30	
	35	45	55	65	85	100




脂嘴(6)




脂嘴(6)



MXHC20、LRXHC20
MXH 20、LRXH 20
MXHG20、LRXHG20
MXHL 20
下側安裝專用⁽³⁾

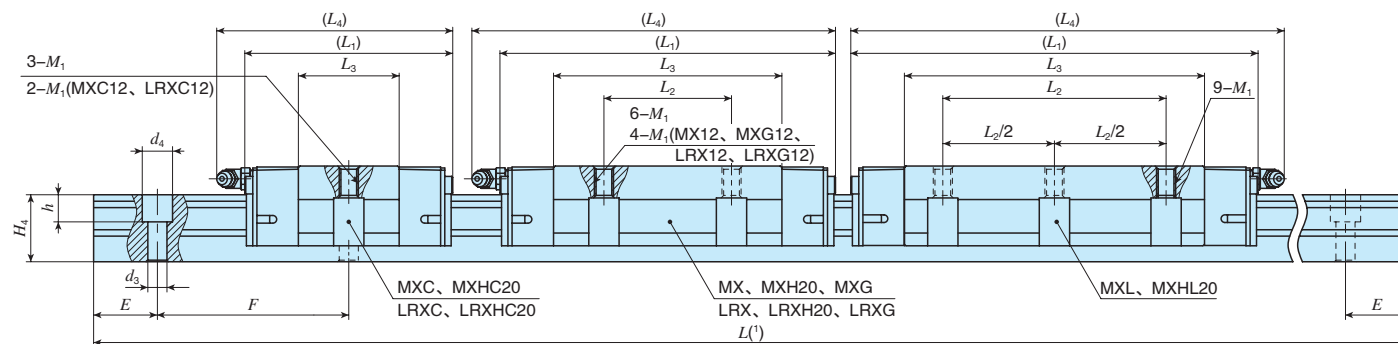

公称型号		自由组合	质量 (参考)		装配尺寸 mm			滑块尺寸 mm										滑轨尺寸 mm							附带的滑轨 ⁽³⁾ 安装用螺栓	基本额定动 负荷 ⁽⁴⁾	基本额定静 负荷 ⁽⁴⁾	额定静力矩 ⁽⁴⁾					
MX 系列	LRX 系列 (无 C-Lube 自润滑部件)		滑块 kg	滑轨 kg/m	H	H ₁	N	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	d ₁	M ₁		H ₂	H ₃	H ₅	W	H ₄	d ₃	d ₄	h	E	F	螺钉的公称 × ℓ	C N	C ₀ N	T ₀ N·m	T _x N·m	T _y N·m
MXC 12		○	0.058	0.92	19	3	14	40	32	4	40	—	15.8	44	3.4	M4		6	3	—	12	12	3.5	6	4.5	20	40	M3×12	4 250	6 500	49.4	18.6 196	18.6 196
LRXC 12	○	37									14.8	40	16.3 170	16.3 170																			
MX 12	○	0.092	50								47	15	25.4	53															37.1	45.8 343	45.8 343		
LRX 12	○																															61	25.3
MXG 12		○	0.13								61	58	36.6	64															92.7 628	88.6 581			
LRXG 12	○	8 120																													15 000	114	88.6 581
MXC 15	LRXC 15	○	0.13	1.65	24	4	16	47	19	4.5	52	—	24	55	4.4	M5		7	3.5	3	15	16.5	4.5	8	6	30	60	M4×16	7 730	12 000	113	50.6 457	50.6 457
MX 15	LRX 15	○	0.20								68	30	40	71															136 942	136 942			
MXG 15	LRXG 15	○	0.28								84	56	87	1 590 1 590															1 590 1 590				
MXC 20⁽²⁾	LRXC 20⁽²⁾	○	0.29	2.73	30	5	21.5	63	26.5	5	66	—	31.6	74	— ⁽²⁾	M6 ⁽²⁾		10	4	3.5	20	21	6	9.5	8.5	30	60	M5×20	16 100	26 400	341	150 1 260	150 1 260
MX 20⁽²⁾	LRX 20⁽²⁾	○	0.44								86	40	51.6	94															379 2 520	379 2 520			
MXG 20⁽²⁾	LRXG 20⁽²⁾	○	0.61								106	71.6	114	713 4 200															713 4 200				
MXL 20⁽²⁾	—	—	0.80								128	70	94.1	137															1 210 6 560	1 210 6 560			
MXHC 20⁽³⁾	LRXHC 20⁽³⁾	○	0.29								66	—	31.6	74	—	—													150 1 260	150 1 260			
MXH 20⁽³⁾	LRXH 20⁽³⁾	○	0.44								86	40	51.6	94																	379 2 520	379 2 520	
MXHG 20⁽³⁾	LRXHG 20⁽³⁾	○	0.61								106	71.6	114	713 4 200																	713 4 200		
MXHL 20⁽³⁾	—	—	0.80								128	70	94.1	137																	1 210 6 560	1 210 6 560	

$$1\text{N} \approx 0.102\text{kgf}$$


形式标记	尺寸	部件标记	预压标记	等级标记	互换性标记	辅助标记
------	----	------	------	------	-------	------

<u>MX</u>	<u>G</u>	<u>15</u>	<u>C2</u>	<u>R360</u>	<u>T₁</u>	<u>P</u>	<u> </u>	<u>/F</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9

① 形式

MX

LRX

MXH

LRXH

法兰型上、下侧安装

法兰型下侧安装

② 滑块长度

C

无标记

G

L

短

标准

高刚性加长

超长

③ 大小尺寸

12、15、20

④ 滑块的个数(2个)

⑤ 滑轨的长度(360mm)

⑥ 预压量的大小

无标记

T1

T2

T3

标准

轻预压

中预压

重预压

⑦ 精度等级

H

P

SP

UP

高级

精密级

超精密级

超超精密级

⑧ 自由组合

无标记

S1

S2

非互换性规格

S1规格



S2规格

⑨ 特别配置

A、D、E、F、GE、HP、I、J、L、LF、MA、MN、N、Q、RC、T、UR、V、W、Y、Z

IKO C-Lube自润滑圆柱滚子直线导轨超级X


法兰型上、下侧安装					
形状	MX、LRX				
大小尺寸	12	15	20	25	30
	35	45	55	65	100

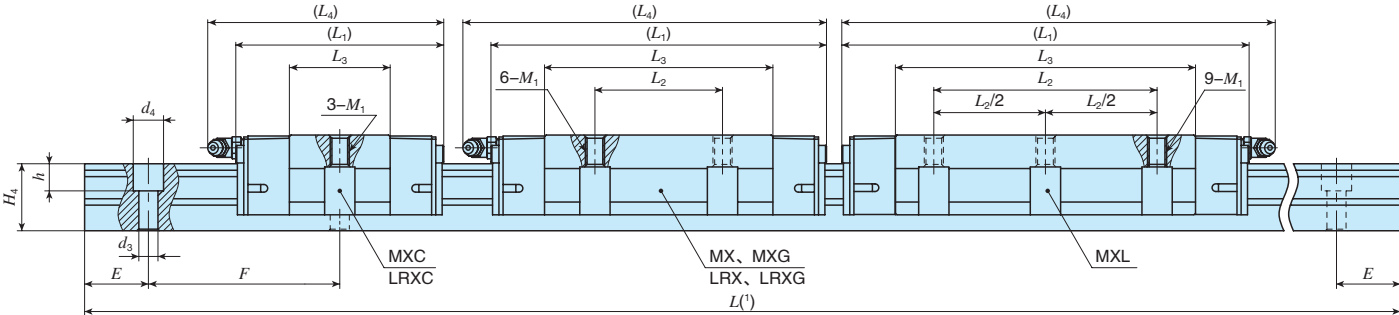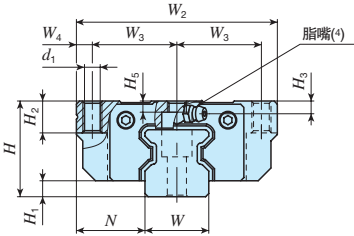

公称型号		自由组合	质量(参考)		装配尺寸 mm			滑块尺寸 mm										滑轨尺寸 mm						附带的滑轨 ⁽²⁾ 安装用螺栓	基本额定动 负荷 ⁽³⁾	基本额定静 负荷 ⁽³⁾	额定静力矩 ⁽³⁾						
MX系列	LRX系列 (无C-Lube自润滑部件)		滑块 kg	滑轨 kg/m	H	H ₁	N	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	d ₁	M ₁		H ₂	H ₃	H ₅	W	H ₄	d ₃	d ₄	h	E	F	螺钉的公称×ℓ	C N	C ₀ N	T ₀ N·m	T _x N·m	T _y N·m
MXC 25	LRXC 25	○	0.44	3.59	36	6	23.5	70	28.5	6.5	74	—	36	83	7	M 8		10	5	5	23	24.5	7	11	9	30	60	M6×25	21 600	33 800	500	213 1 810	213 1 810
MX 25	LRX 25	○	0.67								98		60	107															32 100	56 300	833	573 3 800	573 3 800
MXG 25	LRXG 25	○	0.84								113		75	122															38 200	70 300	1 040	885 5 380	885 5 380
MXL 25	—	—	1.08								137	70	99	146															47 400	92 800	1 370	1 530 8 480	1 530 8 480
MXC 30	LRXC 30	○	0.78	5.01	42	6.5	31	90	36	9	85	—	42.4	95	8.5	M10		10	6.5	5.5	28	28	9	14	12	40	80	M8×28	29 200	44 600	808	329 2 740	329 2 740
MX 30	LRX 30	○	1.20								113		70.4	123															43 400	74 400	1 350	883 5 780	883 5 780
MXG 30	LRXG 30	○	1.58								134		91.4	144															53 200	96 700	1 750	1 470 8 740	1 470 8 740
MXL 30	—	—	2.03								162	80	119.4	172															65 600	126 000	2 290	2 500 13 600	2 500 13 600

注⁽¹⁾ 滑轨长度L记载于II-175页上的表2.1及II-176页上的表2.3中。
注⁽²⁾ 附带的滑轨安装用螺栓是相当于JIS B 1176的内六角螺栓。MX系列的成套产品不附带滑轨安装用螺栓。
注⁽³⁾ 基本额定动负荷(C)、基本额定静负荷(C₀)、额定静力矩(T₀、T_x、T_y)为下图的方向的数值。
T_x、T_y栏中上方值为使用1个滑块时的值，下方值为使用2个紧靠的滑块时的值。
注⁽⁴⁾ 脂嘴的形状因大小而异。规格详情请参照II-188页中的表15。
备注 左右侧板各有1个脂嘴安装用螺钉。

1N≈0.102kgf



成套产品公称型号的排列例

形式标记	尺寸	部件标记	预压标记	等级标记	互换性标记	辅助标记
MX	G	25	C2	R840	T1	P
1	2	3	4	5	6	7
						8
						9

① 形式	
MX	法兰型上、下侧安装
LRX	

② 滑块长度	
C	短
无标记	标准
G	高刚性加长
L	超长

③ 滑块的个数(2个)	
-------------	--

④ 滑轨的长度(840mm)	
----------------	--



⑤ 预压量的大小	
无标记	标准
T1	轻预压
T2	中预压
T3	重预压

⑥ 精度等级	
H	高级
P	精密级
SP	超精密级
UP	超超精密级

⑦ 自由组合	
无标记	非互换性规格
S1	S1规格
S2	S2规格

⑧ 特别配置	
A、D、E、F、GE、HP、I、J、L、LF、MA、MN、N、Q、RC、T、UR、V、W、Y、Z	


法兰型上、下侧安装						
形状	MX、LRX					
						
大小尺寸	12	15	20	25	30	
	35	45	55	65	85	100

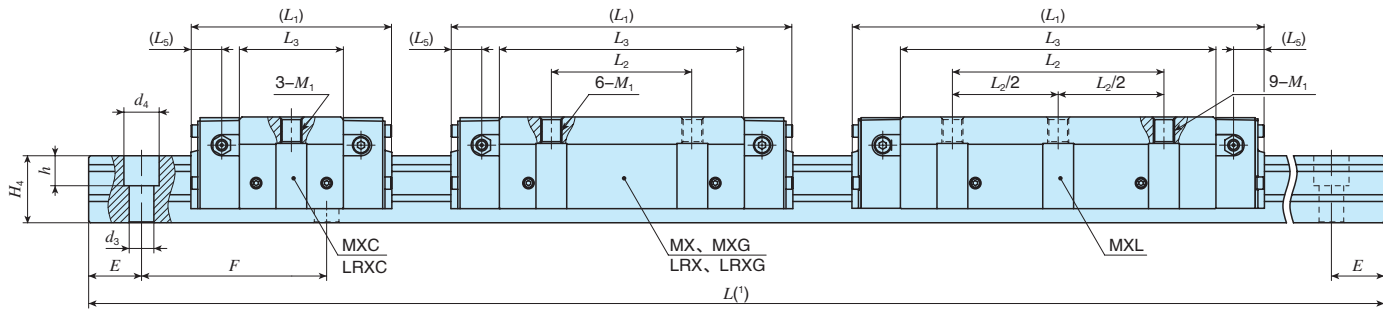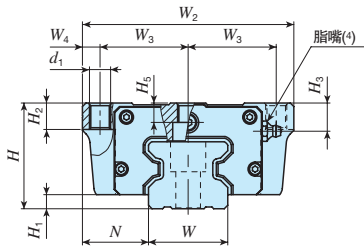

公称型号		自由组合	质量(参考)		装配尺寸 mm			滑块尺寸 mm										滑轨尺寸 mm							附带的滑轨 ⁽²⁾ 安装用螺栓	基本额定动 负荷 ⁽³⁾	基本额定静 负荷 ⁽³⁾	额定静力矩 ⁽³⁾					
MX系列	LRX系列 (无C-Lube自润滑部件)		滑块 kg	滑轨 kg/m	H	H ₁	N	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₅	d ₁	M ₁		H ₂	H ₃	H ₅	W	H ₄	d ₃	d ₄	h	E	F	螺钉的公称×ℓ	C N	C ₀ N	T ₀ N·m	T _x N·m	T _y N·m
MXC 35	LRXC 35	○	1.13	6.88	48	6.5	33	100	41	9	92	—	46.6	12.7	8.5	M10		13	13	7	34	32	9	14	12	40	80	M 8×35	39 500	60 000	1 300	506 3 950	506 3 950
MX 35	LRX 35	○	1.76								124	62	78.6	12.7															58 700	100 000	2 170	1 360 8 470	1 360 8 470
		○																															
MXG 35	LRXG 35	○	2.41								152		106.6	12.7															74 200	135 000	2 930	2 440 13 800	2 440 13 800
MXL 35	—	—	3.00	184	100	138.6	12.7	90 800	175 000	3 800	4 060 21 300	4 060 21 300																					
MXC 45	LRXC 45	○	2.11	10.8	60	8	37.5						120	50	10	114	—	59	17.5	10.5	M12	15	16	11	45	38	14	20	17	52.5	105	M12×40	64 100
MX 45	LRX 45	○	3.26					154	80	99	95 400	159 000				4 430	2 700 16 800	2 700 16 800															
MXG 45	LRXG 45	○	4.60					194																									139
MXL 45	—	—	5.66					234	120	179	151 000	287 000				7 980	8 560 44 400	8 560 44 400															

注⁽¹⁾ 滑轨长度L记载于II-175页上的表2.1及II-176页上的表2.3中。
注⁽²⁾ 附带的滑轨安装用螺栓是相当于JIS B 1176的内六角螺栓。MX系列的成套产品不附带滑轨安装用螺栓。
注⁽³⁾ 基本额定动负荷(C)、基本额定静负荷(C₀)、额定静力矩(T₀、T_x、T_y)为下图的方向的数值。
T_x、T_y栏中上方值为使用1个滑块时的值，下方值为使用2个紧靠的滑块时的值。
注⁽⁴⁾ 脂嘴的形状因大小而异。规格详情请参照II-188页中的表15。
备注 左右侧板各有3个脂嘴安装用螺钉。

1N≈0.102kgf



成套产品公称型号的排列例

形式标记	尺寸	部件标记	预压标记	等级标记	互换性标记	辅助标记
MX	G	35	C2	R1200	T2	P
1	2	3	4	5	6	7
						8
						9

① 形式	
MX	法兰型上、下侧安装
LRX	

② 滑块长度	
C	短
无标记	标准
G	高刚性加长
L	超长

③ 滑块的个数(2个)	
-------------	--

④ 滑轨的长度(1200mm)	
-----------------	--

⑤ 预压量的大小	
无标记	标准
T1	轻预压
T2	中预压
T3	重预压

⑥ 精度等级	
H	高级
P	精密级
SP	超精密级
UP	超超精密级

⑦ 自由组合	
无标记	非互换性规格
S1	S1规格
S2	S2规格

⑧ 特别配置	
A、D、E、F、GE、HP、I、J、L、LF、MA、MN、N、PS、Q、RC、T、UR、V、W、Y、Z	



MX、LRX

形状



大小尺寸

12	15	20	25	30	
35	45	55	65	85	100

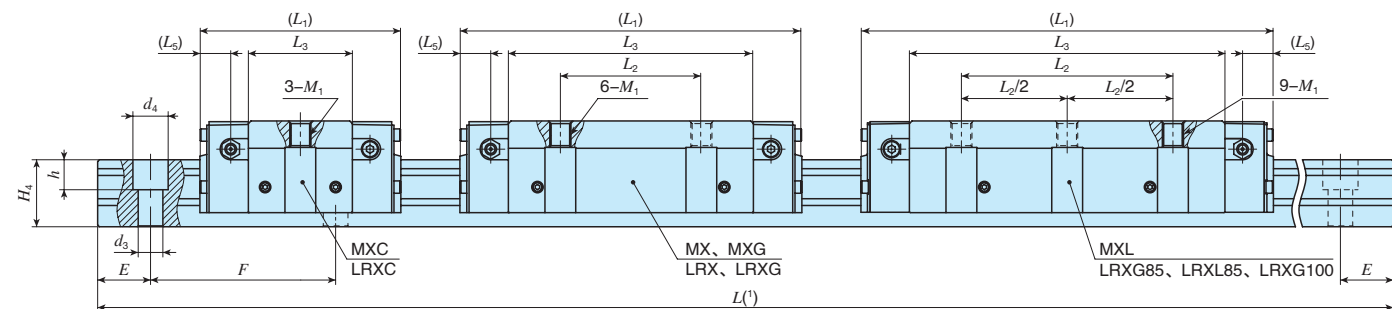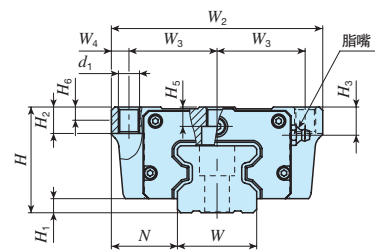


公称型号		自由组合	质量(参考)		装配尺寸 mm			滑块尺寸 mm										滑轨尺寸 mm								附带的滑轨 ⁽²⁾ 安装用螺栓 螺钉的公称×ℓ	基本额定动 负荷 ⁽³⁾ C N	基本额定静 负荷 ⁽³⁾ C ₀ N	额定静力矩 ⁽³⁾ T ₀ N·m T _x N·m T _y N·m																									
MX系列	LRX系列 (无C-Lube自润滑部件)		滑块 kg	滑轨 kg/m	H	H ₁	N	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₅	d ₁	M ₁		H ₂	H ₃	H ₅	H ₆	W	H ₄	d ₃	d ₄				h	E	F																							
MXC 55	LRXC 55	○	3.49	14.1	70	9	43.5	140	58	12	136	—	72	20	12.5	M14		17	16	14	—	53	43	16	23	20	60	120	M14×45	99 700	149 000	4 830	$\frac{1\ 880}{14\ 400}$	$\frac{1\ 880}{14\ 400}$																				
MX 55	LRX 55	○	5.42								184	95	120																	148 000	248 000	8 040	$\frac{5\ 040}{31\ 100}$	$\frac{5\ 040}{31\ 100}$																				
MXG 55	LRXG 55	○	7.93								238		174																	198 000	359 000	11 700	$\frac{10\ 400}{57\ 000}$	$\frac{10\ 400}{57\ 000}$																				
MXL 55	—	—	10.1								292	150	228																	244 000	470 000	15 300	$\frac{17\ 700}{90\ 700}$	$\frac{17\ 700}{90\ 700}$																				
MXC 65	LRXC 65	○	7.18	22.6	90	12	53.5	170	71	14	180	—	95	$\frac{26.3}{26.6}$	14.5	M16		23	18	18.5	—	63	56	18	26	22	75	150	M16×60	174 000	249 000	9 790	$\frac{4\ 200}{32\ 000}$	$\frac{4\ 200}{32\ 000}$																				
		○									181		26.6	$\frac{4\ 200}{32\ 200}$																			$\frac{4\ 200}{32\ 200}$																					
MX 65	LRX 65	○	11.5								244	110	159	$\frac{26.3}{26.6}$																260 000	415 000	16 300	$\frac{11\ 300}{69\ 000}$	$\frac{11\ 300}{69\ 000}$																				
		○									245		223	$\frac{26.3}{26.6}$																			$\frac{11\ 300}{69\ 300}$	$\frac{11\ 300}{69\ 300}$																				
MXG 65	LRXG 65	○	16.0								308	380		200																295	$\frac{26.3}{26.6}$	419 000	768 000	30 200	$\frac{21\ 800}{120\ 000}$	$\frac{21\ 800}{120\ 000}$																		
		○									309		26.6																		$\frac{37\ 600}{193\ 000}$				$\frac{37\ 600}{193\ 000}$																			
MXL 65	—	—	20.8																																																			
—	LRX 85	—	25.4								36.7	110	16	65																215	92.5	15	323	140	232	27.5	17.8	M20		35	22	25.5	20	85	67	26.5	39	30	90	180	M24×70	440 000	753 000	38 900
—	LRXG 85	—	32.7	395	200	304	$\frac{50\ 000}{257\ 000}$	$\frac{50\ 000}{257\ 000}$																																														
—	LRXL 85	—	44.0	494	280	403	674 000	1 300 000	67 300	$\frac{87\ 000}{422\ 000}$					$\frac{87\ 000}{422\ 000}$																																							
—	LRXG 100*	—	43.0	43.2	120	15	75	250	110	15	362	200	262	29.7	17.8	M20		35	30	30.5	—	100	70	33	48	36	75	150	M30×80	498 000	821 000	49 700	$\frac{35\ 800}{199\ 000}$	$\frac{35\ 800}{199\ 000}$																				

$$1\text{N}\approx 0.102\text{kgf}$$

T_x 、 T_y 栏中上方值为使用1个滑块时的值，下方值为使用2个紧靠的滑块时的值。

3. 公称型号末尾的*表示为准标准品。





形式标记	尺寸	部件标记	预压标记	等级标记	互换性标记	辅助标记
------	----	------	------	------	-------	------

形式标记	尺寸	部件标记	预压标记	等级标记	互换性标记	辅助标记	
<u>MX</u>	<u>G</u>	<u>55</u>	<u>C2</u>	<u>R3000</u>	<u>T₂</u>	<u>P</u>	<u>/F</u>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

① 形式		③ 大小尺寸		⑥ 预压量的大小		⑧ 自由组合	
MX	法兰型上、下侧安装	55、65、85、100		无标记 标准		无标记 非互换性规格	
LRX				T1 轻预压		S1 S1规格	
				T2 中预压		S2 S2规格	
				T3 重预压			
② 滑块长度		④ 滑块的个数(2个)		⑦ 精度等级		⑨ 特别配置	
C	短	⑤ 滑轨的长度(3000mm)		H 高级		A、D、E、F、GE、HP、I、J、L、LF、MA、MN、PS、Q、RC、T、UR、V、W、Y、Z	
无标记	标准			P 精密级			
G	高刚性加长			SP 超精密级			
L	超长			UP 超超精密级			


形状						
大小尺寸	10 35	12 45	15 55	20 65	25 85	30

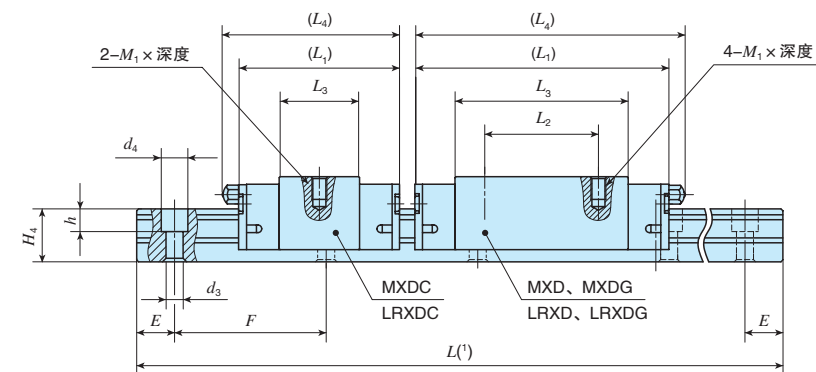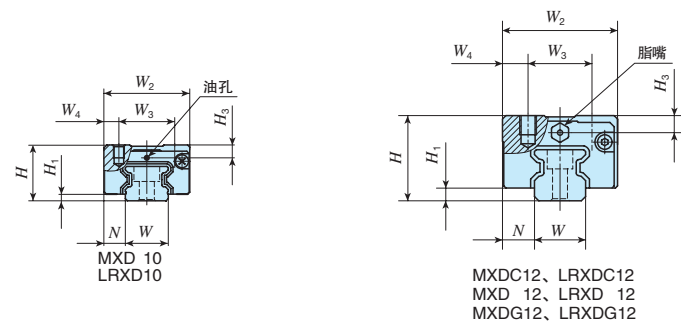

公称型号		自由组合	质量(参考)		装配尺寸 mm			滑块尺寸 mm										滑轨尺寸 mm							附带的滑轨 ⁽²⁾ 安装用螺栓	基本额定动 负荷 ⁽³⁾	基本额定静 负荷 ⁽³⁾	额定静力矩 ⁽³⁾			
MX系列	LRX系列 (无C-Lube自润滑部件)		滑块 kg	滑轨 kg/m	H	H ₁	N	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	M ₁ × 深度		H ₃	W	H ₄	d ₃	d ₄	h	E	F	螺钉的公称 × ℓ	C N	C ₀ N	T ₀ N · m	T _x N · m	T _y N · m	
MXD 10…SL		—	0.028	0.48	13	1.5	5	20	13	3.5	36	12	20.8	—	M2.6 × 3		3	10	8	3.5	6	3.5	12.5	25	M3 × 10	3 200	5 880	37.9	20.9 147	20.9 147	
	LRXD 10…SL	—									35																		35	142	142
MXDC 12		○	0.045								40	—	15.8	44												4 250	6 500	49.4	18.6 196	18.6 196	
	LRXDC 12	○									37		14.8	40																	
—	LRXDC 12…SL	○																													
MXD 12		○	0.072	0.92	20	3	7.5	27	15	6	50	15	25.4	53	M4 × 4.5		4	12	12	3.5	6	4.5	20	40	M3 × 12	6 120	10 400	79.1	45.8 371	45.8 371	
	LRXD 12	○									47		25.3	50																	
		○																													
MXD 12…SL		○	0.072	0.92	20	3	7.5	27	15	6	50	15	25.4	53	M4 × 4.5		4	12	12	3.5	6	4.5	20	40	M3 × 12	6 120	10 400	79.1	45.8 371	45.8 371	
	LRXD 12…SL	○									47		25.3	50																	
		○																													
MXDG 12		○	0.097								61		36.6	64													8 120	15 000	114	92.7 628	92.7 628
	LRXDG 12	○																													
		○																													
—	LRXDG 12…SL	○									58		35.8	61													7 710	14 600	111	88.6 581	88.6 581

注(1) 滑轨长度 L 记载于Ⅱ-175页上的表2.1、表2.2及Ⅱ-176页上的表2.3、表2.4中。1N=0.102kgf
 (2) 附带的滑轨安装用螺栓是相当于JIS B 1176的内六角螺栓。不锈钢制直线导轨L附带不锈钢制螺栓。
 MX系列的成套产品不附带滑轨安装用螺栓。
 (3) 基本额定动负荷(C)、基本额定静负荷(C_0)、额定静力矩(T_0 、 T_x 、 T_y)为下图的方向的数值。
 T_x 、 T_y 栏中上方值为使用1个滑块时的值，下方值为使用2个紧靠的滑块时的值。



备注1. 油孔的规格请参照Ⅱ-188页中的图2。
 2. 脂嘴的规格请参照Ⅱ-188页中的表15。
 3. 大小尺寸为12的系列的左右侧板上各有1个脂嘴安装用螺钉。




形式标记		尺寸	部件标记		材料标记	预压标记	等级标记	互换性标记	辅助标记
<u>MXD</u>	<u>G</u>	<u>12</u>	<u>C2</u>	<u>R560</u>	<u>—</u>	<u>T₁</u>	<u>P</u>	<u>—</u>	<u>/F</u>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

① 形式 MXD LRXD		④ 滑块的个数(2个)	⑦ 预压量的大小 无标记 标准 T ₁ 轻预压 T ₂ 中预压 T ₃ 重预压	⑨ 自由组合 无标记 非互换性规格 S1 S1规格 S2 S2规格
	方块型上侧安装	⑤ 滑轨的长度(560mm)		
② 滑块长度 C 短 无标记 标准 G 高刚性加长		⑥ 材料种类 无标记 碳素钢制 SL 不锈钢制	⑧ 精度等级 H 高级 P 精密级 SP 超精密级 UP 超超精密级	⑩ 特别配置 A、D、E、F、HP、I、L、LF MA、MN、N、Q、T、V、W Y、Z
③ 大小尺寸 10、12				

形状						
大小尺寸	10 35	12 45	15 55	20 65	25 85	30

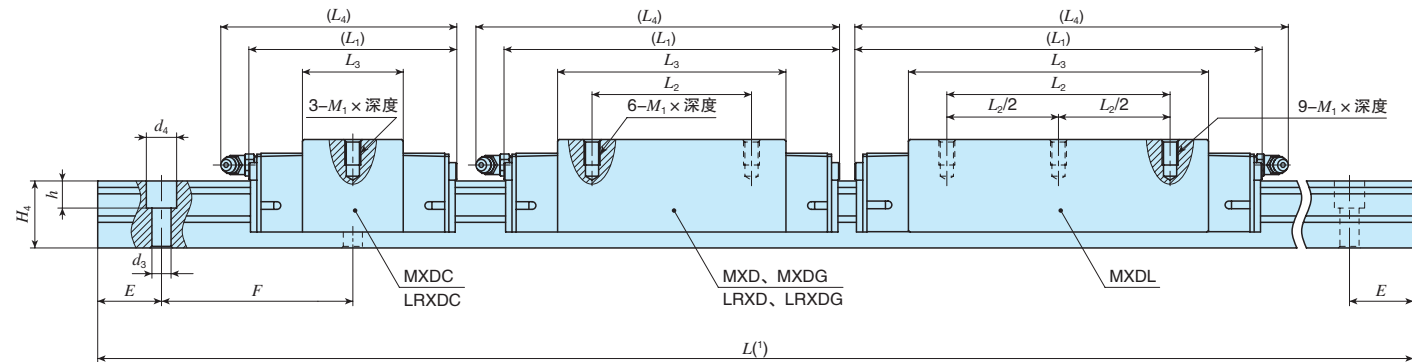[illegible]

注(1) 滑轨长度L记载于II-175页上的表2.1、表2.2及II-176页上的表2.3、表2.4中。1N=0.102kgf
 (2) 附带的滑轨安装用螺栓是相当于JIS B 1176的内六角螺栓。不锈钢制直线导轨L附带不锈钢制螺栓。
 MX系列的成套产品不附带滑轨安装用螺栓。
 (3) 基本额定动负荷(C)、基本额定静负荷(C_0)、额定静力矩(T_0 、 T_x 、 T_y)为下图的方向的数值。
 T_x 、 T_y 栏中上方值为使用1个滑块时的值，下方值为使用2个紧靠的滑块时的值。
 (4) 脂嘴的形状因大小而异。规格详情请参照II-188页中的表15。
 备注 左右侧板各有1个脂嘴安装用螺钉。




形式标记		尺寸	部件标记		材料标记	预压标记	等级标记	互换性标记	辅助标记
<u>MXD</u>	<u>G</u>	<u>20</u>	<u>C2</u>	<u>R840</u>	<u> </u>	<u>T₁</u>	<u>P</u>	<u> </u>	<u>/F</u>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

① 形式	MXD LRXD	③ 大小尺寸	无标记 15、20	⑦ 预压量的大小	⑨ 自由组合
	方块型上侧安装	④ 滑块的个数(2个)	无标记 标准	无标记 非互换性规格	
		⑤ 滑轨的长度(840mm)	T ₁ 轻预压	S ₁ S1规格	
② 滑块长度	C 短 无标记 标准 G 高刚性加长 L 超长		T ₂ 中预压 T ₃ 重预压	S ₂ S2规格	
		⑥ 材料种类		⑩ 特别配置	
		无标记 碳素钢制		H 高级	A、D、E、F、HP、I、J、L、LF
		SL 不锈钢制		P 精密级	MA、MN、N、Q、RC、T、UR
				SP 超精密级	V、W、Y、Z
				UP 超超精密级	



MXD、LRXD

形状



大小尺寸


10	12	15	20	25	30
35	45	55	65	85	

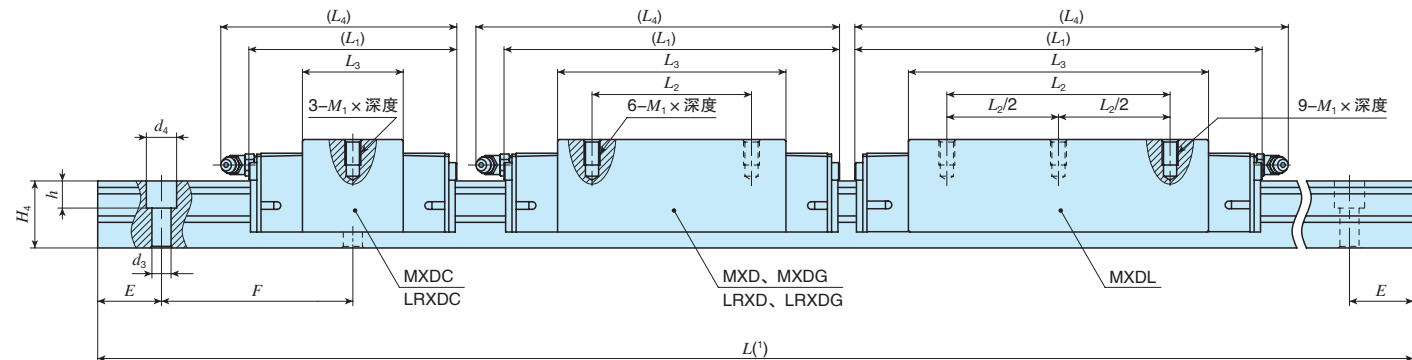

公称型号		自由组合	质量(参考)		装配尺寸 mm			滑块尺寸 mm									滑轨尺寸 mm							附带的滑轨 ⁽²⁾ 安装用螺栓	基本额定动 负荷 ⁽³⁾	基本额定静 负荷 ⁽³⁾	额定静力矩 ⁽²⁾										
MX系列	LRX系列 (无C-Lube自润滑部件)		滑块 kg	滑轨 kg/m	H	H ₁	N	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	M ₁ ×深度		H ₃	W	H ₄	d ₃	d ₄	h	E	F	螺钉的公称×ℓ	C N	C ₀ N	T ₀ N·m	T _x N·m	T _y N·m							
MXDC 25	LRXDC 25	○	0.36	3.59	40	6	12.5	48	17.5	6.5	74	—	36	83	M6×12		9	23	24.5	7	11	9	30	60	M6×25	21 600	33 800	500	213 1 810	213 1 810							
—	LRXDC 25…SL	○									0.55	98	35	60												107	573 3 800	573 3 800									
MXD 25	LRXD 25	○																																			
MXD 25…SL	LRXD 25…SL	○																																			
MXDG 25	LRXDG 25	○	0.68																										113	50	75	122	885 5 380	885 5 380			
—	LRXDG 25…SL	○																																			
MXDL 25	—	—	0.88	5.01	45	6.5	16	60	20	10	137	70	99	146	M8×12		9.5	28	28	9	14	12	40	80	M8×28	47 400	92 800	1 370	1 530 8 480	1 530 8 480							
MXDC 30	LRXDC 30	○	0.60								85	—	42.4	95												29 200	44 600	808	329 2 740	329 2 740							
—	LRXDC 30…SL	○																																			
MXD 30	LRXD 30	○	0.92								113	40	70.4	123																	573 5 780	573 5 780					
MXD 30…SL	LRXD 30…SL	○																																			
MXDG 30	LRXDG 30	○	1.18								134	60	91.4	144																			53 200	96 700	1 750	1 470 8 740	1 470 8 740
—	LRXDG 30…SL	○																																			
MXDL 30	—	—	1.52								162	80	119.4	172												65 600	126 000	2 290	2 500 13 600	2 500 13 600							

$$1\text{N}\approx 0.102\text{kgf}$$

备注 左右侧板各有1个脂嘴安装用螺钉。




形式标记		尺寸	部件标记		材料标记	预压标记	等级标记	互换性标记	辅助标记
<u>MXD</u>	<u>G</u>	<u>25</u>	<u>C2</u>	<u>R840</u>	<u>—</u>	<u>T₁</u>	<u>P</u>	<u>—</u>	<u>/F</u>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

① 形式		③ 大小尺寸		⑦ 预压量的大小		⑨ 自由组合	
MXD	方块型上側安裝	25、30		无标记	标准	无标记	非互换性规格
LRXD		④ 滑块的个数(2个)		T ₁	轻预压	S1	S1规格
		⑤ 滑轨的长度(840mm)		T ₂	中预压	S2	S2规格
② 滑块长度		⑥ 材料种类		⑧ 精度等级		⑩ 特别配置	
C	短	无标记	碳素钢制	H	高级	A、D、E、F、HP、I、J、L、LF MA、MN、N、Q、RC、T、UR V、W、Y、Z	
无标记	标准	SL	不锈钢制	P	精密级		
G	高刚性加长			SP	超精密级		
L	超长			UP	超超精密级		



MXD、LRXD

形状



大小尺寸

10	12	15	20	25	30
35	45	55	65	85	

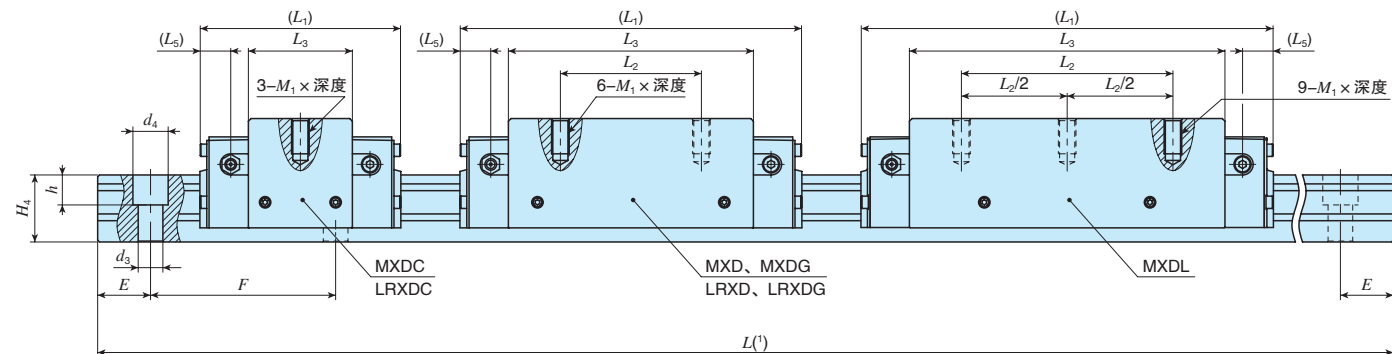

公称型号		自由组合	质量(参考)		装配尺寸 mm			滑块尺寸 mm										滑轨尺寸 mm								附带的滑轨 ⁽²⁾ 安装用螺栓	基本额定动 负荷 ⁽³⁾	基本额定静 负荷 ⁽³⁾	额定静力矩 ⁽²⁾																							
MX系列	LRX系列 (无C-Lube自润滑部件)		滑块 kg	滑轨 kg/m	H	H ₁	N	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₅	M ₁ ×深度		H ₃	W	H ₄	d ₃	d ₄	h	E	F	螺钉的公称×ℓ	C N	C ₀ N	T ₀ N·m	T _x N·m	T _y N·m																					
MXDC 35		○	0.97	6.88	55	6.5	18	78	70	25	10	92	—	46.6	12.7	M 8×16		20	34	32	9	14	12	40	80	M 8×35	39 500	60 000	1 300	506 3 950	506 3 950																					
	LRXDC 35	○																																																		
MXD 35		○	1.52																											124	50	78.6	12.7	M 8×16		20	34	32	9	14	12	40	80	M 8×35	58 700	100 000	2 170	1 360 8 470	1 360 8 470			
	LRXD 35	○																																																		
MXDG 35		○	2.02																												152	72	106.6	12.7	M 8×16		20	34	32	9	14	12	40	80	M 8×35	74 200	135 000	2 930	2 440 13 800	2 440 13 800		
	LRXDG 35	○																																																		
MXDL 35	—	—	2.55									184	100	138.6	12.7													90 800	175 000	3 800	4 060 21 300	4 060 21 300																				
MXDC 45	LRXDC 45	○	2.01	10.8	70	8	20.5	96	86	30	13	114	—	59	17.5	M10×20		26	45	38	14	20	17	52.5	105	M12×40	64 100	95 600	2 660	1 010 7 800	1 010 7 800																					
MXD 45	LRXD 45	○	3.13																												154	60	99														95 400	159 000	4 430	2 700 16 800	2 700 16 800	
MXDG 45	LRXDG 45	○	4.29																													194	80	139														124 000	223 000	6 200	5 220 29 000	5 220 29 000
MXDL 45	—	—	5.36																													234	120	179															151 000	287 000	7 980	8 560 44 400

$$1\text{N}\approx 0.102\text{kgf}$$

备注 左右侧板各有3个脂嘴安装用螺钉。

成套产品公称型号的排列例



形式标记		尺寸	部件标记		预压标记	等级标记	互换性标记	辅助标记
<u>MXD</u>	<u>G</u>	<u>35</u>	<u>C2</u>	<u>R1200</u>	<u>T₂</u>	<u>P</u>	<u>—</u>	<u>/F</u>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

① 形式		③ 大小尺寸		⑥ 预压量的大小		⑧ 自由组合	
MXD	方块型上侧安装	35、45		无标记	标准	无标记	非互换性规格
LRXD				T1	轻预压	S1	S1规格
				T2	中预压	S2	S2规格
				T3	重预压		
② 滑块长度		④ 滑块的个数(2个)		⑤ 滑轨的长度(1200mm)		⑦ 精度等级	
C	短					H	高级
无标记	标准					P	精密级
G	高刚性加长					SP	超精密级
L	超长					UP	超超精密级
						⑨ 特别配置	
						A、D、E、F、HP、I、J、L、LF MA、MN、N、PS、Q、RC、T UR、V、W、Y、Z	

MXD、LRXD

形状

大小尺寸	10	12	15	20	25	30
	35	45	55	65	85	

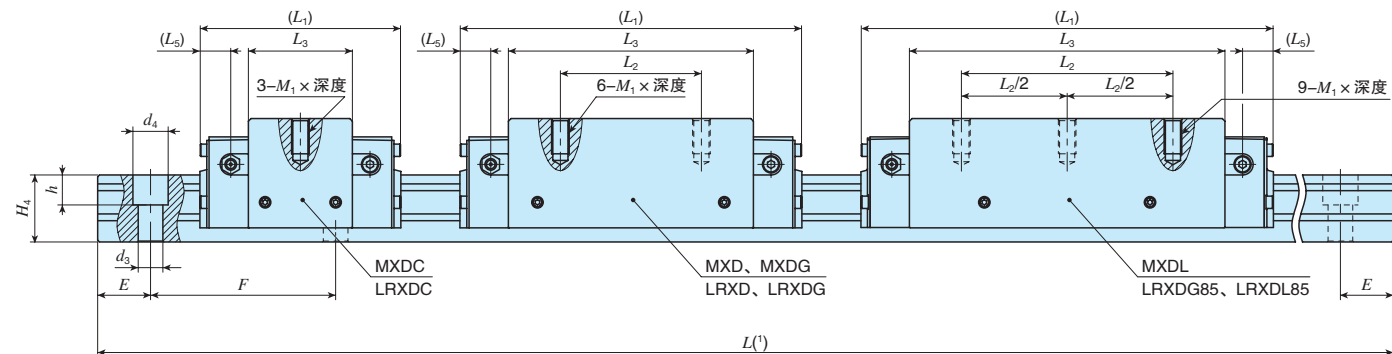

公称型号		自由组合	质量(参考)		装配尺寸 mm			滑块尺寸 mm										滑轨尺寸 mm								附带的滑轨 ⁽²⁾ 安装用螺栓	基本额定动 负荷 ⁽³⁾	基本额定静 负荷 ⁽³⁾	额定静力矩 ⁽²⁾		
MX系列	LRX系列 (无C-Lube自润滑部件)		滑块 kg	滑轨 kg/m	H	H ₁	N	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₅	M ₁ ×深度		H ₃	W	H ₄	d ₃	d ₄	h	E	F	螺钉的公称×ℓ	C N	C ₀ N	T ₀ N·m	T _x N·m	T _y N·m
MXDC 55	LRXDC 55	○	3.17	14.1	80	9	23.5	110	100	37.5	12.5	136	—	72	20	M12×25		26	53	43	16	23	20	60	120	M14×45	99 700	149 000	4 830	1 880 14 400	1 880 14 400
MXD 55	LRXD 55	○	4.97									184	75	120													184	75	120		
MXDG 55	LRXDG 55	○	7.06									238	95	174													238	95	174		
MXDL 55	—	—	9.08									292	150	228													292	150	228		
MXDC 65	LRXDC 65	○	5.52	22.6	90	12	31.5	135	126	38	25	180	—	95	26.3	M16×25		18	63	56	18	26	22	75	150	M16×60	174 000	249 000	9 790	4 200 32 000	4 200 32 000
		○										181			26.6												181			26.6	
MXD 65		○	8.70									244	70	159	26.3												244	70	159	26.3	
	LRXD 65	○										245			26.6												245			26.6	
MXDG 65		○	12.1									308	120	223	26.3												308	120	223	26.3	
	LRXDG 65	○										309			26.6												309			26.6	
MXDL 65	—	—	15.5									380	200	295	26.3												380	200	295	26.3	
	LRXD 85	—	19.9	36.7	110	16	40.5	175	166	60	23	323	140	232		M20×30		22	85	67	26.5	39	30	90	180	M24×70	440 000	753 000	38 900	29 500 163 000	29 500 163 000
	LRXDG 85	—	25.5									395	200	304													27.5	395	200	304	27.5
	LRXDL 85	—	34.1									494	280	403													494	280	403	494	280


2. 左右侧板各有3个脂嘴安装用螺钉。


$$1\text{N}\approx 0.102\text{kgf}$$



成套产品公称型号的排列例

形式标记		尺寸	部件标记		预压标记	等级标记	互换性标记	辅助标记
<u>MXD</u>	<u>G</u>	<u>55</u>	<u>C2</u>	<u>R3000</u>	<u>T₂</u>	<u>P</u>	<u>—</u>	<u>/F</u>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

① 形式	MXD LRXD	③ 大小尺寸	无标记 T1 T2 T3	⑤ 预压量的大小	⑧ 自由组合
	方块型上侧安装	55,65,85	标准 轻预压 中预压 重预压	无标记 S1 S2	非互换性规格 S1规格 S2规格
② 滑块长度	C 短 无标记 标准 G 高刚性加长 L 超长	④ 滑块的个数 (2个)			
		⑥ 滑轨的长度 (3000mm)	⑦ 精度等级		⑨ 特别配置
			H 高级 P 精密级 SP 超精密级 UP 超超精密级		A、D、E、F、HP、I、J、L、LF MA、MN、PS、Q、RC、T UR、V、W、Y、Z



紧凑方块型上侧安装				
形状	MXS、LRXS			
				
大小尺寸	15	20	25	30
	35	45	55	

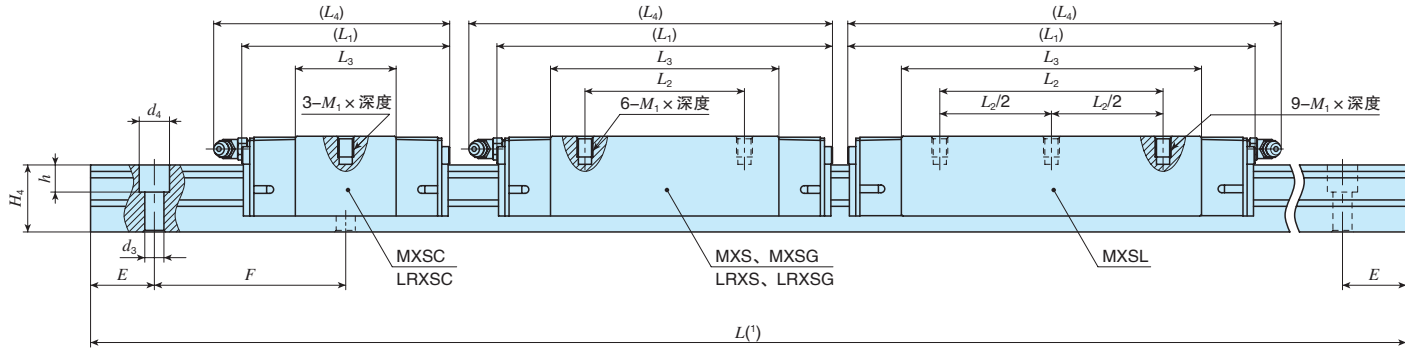

公称型号		自由组合	质量(参考)		装配尺寸 mm			滑块尺寸 mm										滑轨尺寸 mm						附带的滑轨 ⁽³⁾ 安装用螺栓	基本额定动 负荷 ⁽⁴⁾ C N	基本额定静 负荷 ⁽⁴⁾ C ₀ N	额定静力矩 ⁽⁴⁾		
MX系列	LRX系列 (无C-Lube自润滑部件)		滑块 kg	滑轨 kg/m	H	H ₁	N	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	M ₁ × 深度 ⁽²⁾	H ₃	W	H ₄	d ₃	d ₄	h	E	F				T ₀ N · m	T _x N · m	T _y N · m
MXSC 15	LRXSC 15	○	0.099	1.65	24	4	9.5	34	13	4	52	—	24	55	M4 × 5.5	3.5	15	16.5	4.5	8	6	30	60	M4 × 16	7 730	12 000	113	50.6 457	50.6 457
MXS 15	LRXS 15	○	0.15								68	26	40	71											11 500	20 000	188	136 942	136 942
MXSG 15	LRXSG 15	○	0.21								84		56	87											14 900	28 000	263	262 1 590	262 1 590
MXSC 20	LRXSC 20	○	0.21	2.73	30	5	12	44	16	6	66	—	31.6	74	M5 × 6.5	4	20	21	6	9.5	8.5	30	60	M5 × 20	16 100	26 400	341	150 1 260	150 1 260
MXS 20	LRXS 20	○	0.31								86	36	51.6	94											23 400	42 700	550	379 2 520	379 2 520
MXSG 20	LRXSG 20	○	0.42								106	50	71.6	114											30 100	58 900	760	713 4 200	713 4 200
MXSL 20	—	—	0.55								128	70	94.1	137											37 200	77 200	996	1 210 6 560	1 210 6 560
MXSC 25	LRXSC 25	○	0.30	3.59	36	6	12.5	48	17.5	6.5	74	—	36	83	M6 × 9	5	23	24.5	7	11	9	30	60	M6 × 25	21 600	33 800	500	213 1 810	213 1 810
MXS 25	LRXS 25	○	0.47								98	35	60	107											32 100	56 300	833	573 3 800	573 3 800
MXSG 25	LRXSG 25	○	0.57								113	50	75	122											38 200	70 300	1 040	885 5 380	885 5 380
MXSL 25	—	—	0.74								137	70	99	146											47 400	92 800	1 370	1 530 8 480	1 530 8 480
MXSC 30	LRXSC 30	○	0.54	5.01	42	6.5	16	60	20	10	85	—	42.4	95	M8 × 11	6.5	28	28	9	14	12	40	80	M8 × 28	29 200	44 600	808	329 2 740	329 2 740
MXS 30	LRXS 30	○	0.83								113	40	70.4	123											43 400	74 400	1 350	883 5 780	883 5 780
MXSG 30	LRXSG 30	○	1.05								134	60	91.4	144											53 200	96 700	1 750	1 470 8 740	1 470 8 740
MXSL 30	—	—	1.37								162	80	119.4	172											65 600	126 000	2 290	2 500 13 600	2 500 13 600

注⁽¹⁾ 滑轨长度L记载于II-175页上的表2.1及II-176页上的表2.3中。
注⁽²⁾ 滑块安装孔的螺纹拧入深度推荐使用II-190页上表16.1中的值。
注⁽³⁾ 附带的滑轨安装用螺栓是相当于JIS B 1176的内六角螺栓。MX系列的成套产品不附带滑轨安装用螺栓。
注⁽⁴⁾ 基本额定动负荷(C)、基本额定静负荷(C₀)、额定静力矩(T₀、T_x、T_y)为下图的方向的数值。
T_x、T_y栏中上方值为使用1个滑块时的值，下方值为使用2个紧靠的滑块时的值。
注⁽⁵⁾ 脂嘴的形状因大小而异。规格详情请参照II-188页中的表15。
备注 左右侧板各有1个脂嘴安装用螺钉。


成套产品公称型号的排列例

形式标记 尺寸 部件标记 预压标记 等级标记 互换性标记 辅助标记



MXS G 25 C2 R840 T1 P /F

1 2 3 4 5 6 7 8 9

① 形式		④ 大小尺寸		⑥ 预压量的大小		⑧ 自由组合	
MXS	结构紧凑	15、20、25、30		无标记	标准	无标记	非互换性规格
LRXS	方块型上侧安装			T1	轻预压	S1	S1规格
② 滑块长度		⑤ 滑块的个数(2个)		T2	中预压	S2	S2规格
C	短			T3	重预压		
无标记	标准			⑦ 精度等级		⑨ 特别配置	
G	高刚性加长			H	高级	A、D、E、F、HP、I、J、L、LF	
L	超长			P	精密级	MA、MN、N、Q、RC、T、UR	
				SP	超精密级	V、W、Y、Z	
				UP	超超精密级		




形状				
大小尺寸	15 35	20 45	25 55	30

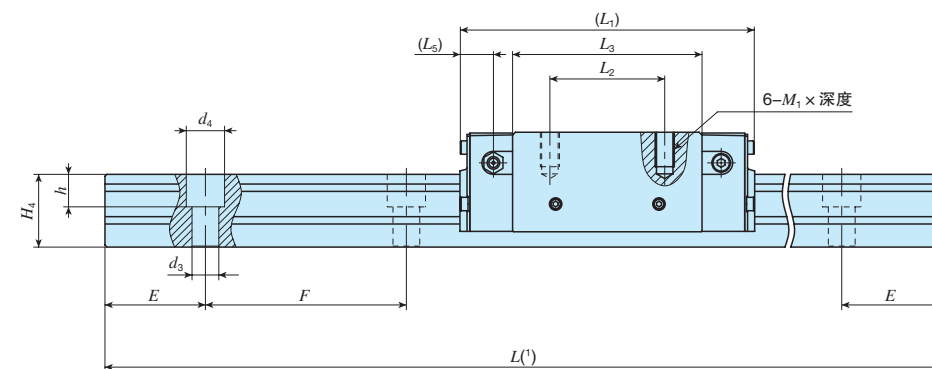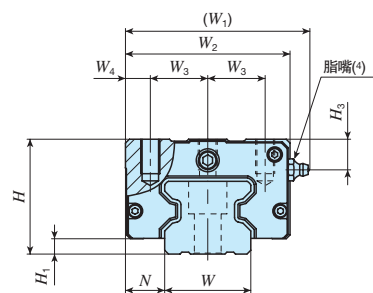

公称型号		自由组合	质量(参考)		装配尺寸 mm			滑块尺寸 mm											滑轨尺寸 mm								滑轨 ⁽²⁾ 安装用螺栓	基本额定动 负荷 ⁽³⁾	基本额定静 负荷 ⁽³⁾	额定静力矩 ⁽²⁾		
MX系列	LRX系列 (无C-Lube自润滑部件)		滑块 kg	滑轨 kg/m	H	H ₁	N	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₅	M ₁ ×深度		H ₃	W	H ₄	d ₃	d ₄	h	E	F	螺钉的公称×ℓ	C N	C ₀ N	T ₀ N·m	T _x N·m	T _y N·m	
MXS 35	—	○	1.22	6.88	48	6.5	18	78	70	25	10	124	50	78.6	12.7	M 8×12		13	34	32	9	14	12	40	80	M 8×35	58 700	100 000	2 170	1 360 8 470	1 360 8 470	
MXSG 35	—	○	1.61									152	72	106.6													2 440 13 800	2 440 13 800				
MXS 45	—	○	2.37	10.8	60	8	20.5	96	86	30	13	154	60	99	17.5	M10×18		16	45	38	14	20	17	52.5	105	M12×40	95 400	159 000	4 430	2 700 16 800	2 700 16 800	
MXSG 45	—	○	3.27									194	80	139													5 220 29 000	5 220 29 000				
MXS 55	—	○	3.96	14.1	70	9	23.5	110	100	37.5	12.5	184	75	120	20	M12×20		16	53	43	16	23	20	60	120	M14×45	148 000	248 000	8 040	5 040 31 100	5 040 31 100	
MXSG 55	—	○	5.63									238	95	174													10 400 57 000	10 400 57 000				


$$1\text{N}\approx 0.102\text{kgf}$$

备注 左右侧板各有3个脂嘴安装用螺钉。





形式标记		尺寸	部件标记		预压标记	等级标记	互换性标记	辅助标记
MXS	G	45	C2	R1470	T₁	P		/F
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨




① 形式 MXS 结构紧凑 方块型上侧安装	④ 大小尺寸 35,45,55	⑥ 预压量的大小 无标记 标准 T1 轻预压 T2 中预压 T3 重预压	⑧ 自由组合 无标记 非互换性规格 S1 S1规格 S2 S2规格
② 滑块长度 无标记 标准 G 高刚性加长	⑤ 滑块的个数 (2个)	⑦ 精度等级 H 高级 P 精密级 SP 超精密级 UP 超超精密级	⑨ 特别配置 A、D、E、F、HP、I、J、L、LF、MA、N、RC、T、UR、V、W、Z

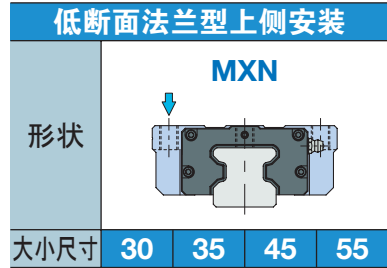

MXN 30
MXNG 30
MXNL 30

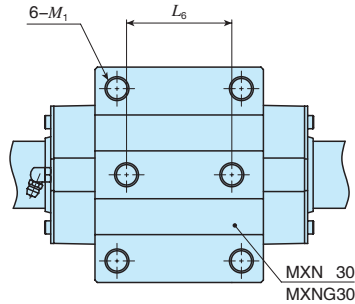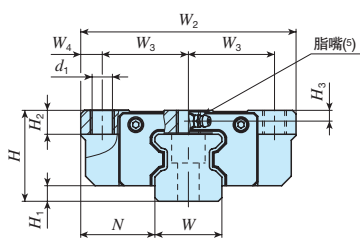

MXN
MXNG
MXNL

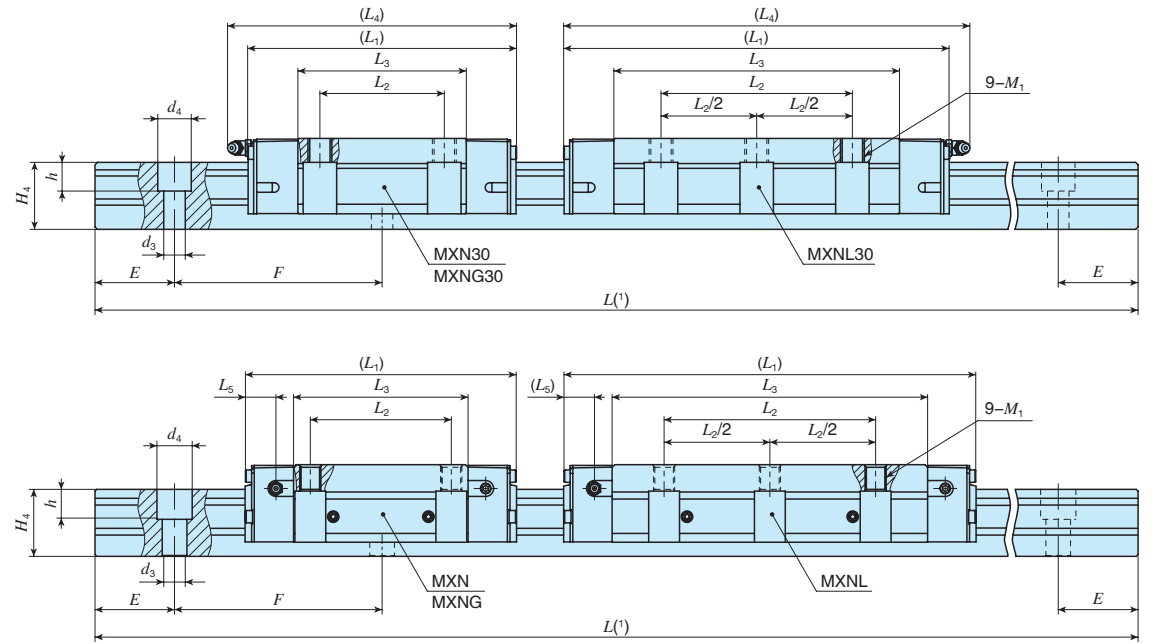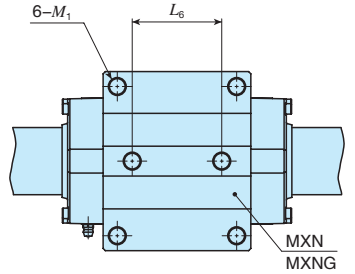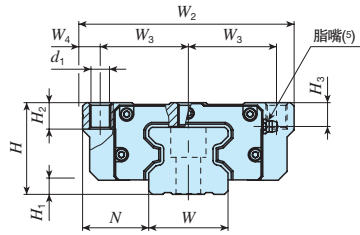

公称型号		自由组合	质量(参考)		装配尺寸 mm			滑块尺寸 mm										滑轨尺寸 mm										滑轨 ⁽³⁾ 安装用螺栓	基本额定动 负荷 ⁽⁴⁾	基本额定静 负荷 ⁽⁴⁾	额定静力矩 ⁽⁴⁾				
MX系列	LRX系列 (无C-Lube自润滑部件)		滑块 kg	滑轨 kg/m	H	H ₁	N	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	d ₁	M ₁		最大 螺纹拧入 深度 ⁽²⁾	H ₂	H ₃	W	H ₄	d ₃	d ₄	h	E	F	螺钉的公称×ℓ	C N	C ₀ N	T ₀ N·m	T _x N·m	T _y N·m
MXN 30	—	○	1.05	5.01	38	6.5	31	90	36	9	113	52	70.4	121	—	44	8.5	M10		9	10	4.5	28	28	9	14	12	40	80	M 8×28	43 400	74 400	1 350	883 5 780	883 5 780
MXNG 30	—	○	1.38								134		91.4	142																	53 200	96 700	1 750	1 470 8 740	1 470 8 740
MXNL 30	—	—	1.75								162		119.4	170																	65 600	126 000	2 290	2 500 13 600	2 500 13 600
MXN 35	—	○	1.55	6.88	44	6.5	33	100	41	9	124	62	78.6	—	12.7	52	8.5	M10		11	13	11	34	32	9	14	12	40	80	M 8×35	58 700	100 000	2 170	1 360 8 470	1 360 8 470
MXNG 35	—	○	2.13								152		106.6																		74 200	135 000	2 930	2 440 13 800	2 440 13 800
MXNL 35	—	—	2.71								184		138.6																		90 800	175 000	3 800	4 060 21 300	4 060 21 300
MXN 45	—	○	2.58	10.8	52	8	37.5	120	50	10	154	80	99	—	17.5	60	10.5	M12		13	15	13.5	45	38	14	20	17	52.5	105	M12×40	95 400	159 000	4 430	2 700 16 800	2 700 16 800
MXNG 45	—	○	3.73								194		139																		124 000	223 000	6 200	5 220 29 000	5 220 29 000
MXNL 45	—	—	4.72								234		120																		179	151 000	287 000	7 980	8 560 44 400
MXN 55	—	○	4.61	14.1	63	9	43.5	140	58	12	184	95	120	—	20	70	12.5	M14		19	17	16	53	43	16	23	20	60	120	M14×45	148 000	248 000	8 040	5 040 31 100	5 040 31 100
MXNG 55	—	○	6.94								238		174																		198 000	359 000	11 700	10 400 57 000	10 400 57 000
MXNL 55	—	—	8.87								292		150																		228	244 000	470 000	15 300	17 700 90 700

注⁽¹⁾ 滑轨长度L记载于II-175页上的表2.1及II-176页上的表2.3中。

⁽²⁾ 滑块宽度方向中央的安装螺孔的螺纹拧入深度请勿超过最大拧入深度。


⁽³⁾ 不附带滑轨安装用螺栓。

⁽⁴⁾ 基本额定动负荷(C)、基本额定静负荷(C₀)、额定静力矩(T₀、T_x、T_y)为下图的方向的数值。
T_x、T_y栏中上方值为使用1个滑块时的值，下方值为使用2个紧靠的滑块时的值。

⁽⁵⁾ 脂嘴的形状因大小而异。规格详情请参照II-188页中的表15。

备注1. 大小尺寸为30的系列的左右侧板上各有1个脂嘴安装用螺钉。

2. 大小尺寸为35、45、55的系列的左右侧板上各有3个脂嘴安装用螺钉。
但是，大小尺寸为35的系列的滑块行进方向上的螺钉尺寸比左右方向小。
将脂嘴安装在行进方向上使用时，请向IKO咨询。



成套产品公称型号的排列例




形式标记 尺寸 部件标记 预压标记 等级标记 互换性标记 辅助标记

MXN G 55 C2 R3000 T₂ P /F

1 2 3 4 5 6 7 8 9

① 形式	MXN 低断面法兰型上侧安装	④ 大小尺寸	30、35、45、55	⑥ 预压量的大小	无标记 标准 T ₁ 轻预压 T ₂ 中预压 T ₃ 重预压	⑧ 自由组合	无标记 非互换性规格 S1 S1规格 S2 S2规格
② 滑块长度	无标记 标准 G 高刚性加长 L 超长	④ 滑块的个数(2个)		⑥ 滑轨的长度(3000mm)		⑦ 精度等级	H 高级 P 精密级 SP 超精密级 UP 超超精密级
③ 滑块的个数(2个)		⑤ 滑轨的长度(3000mm)		⑦ 精度等级		⑧ 特别配置	A、D、E、F、HP、I、J、L、LF MA、RC、T、UR、V、W、Z

低断面方块型上侧安装

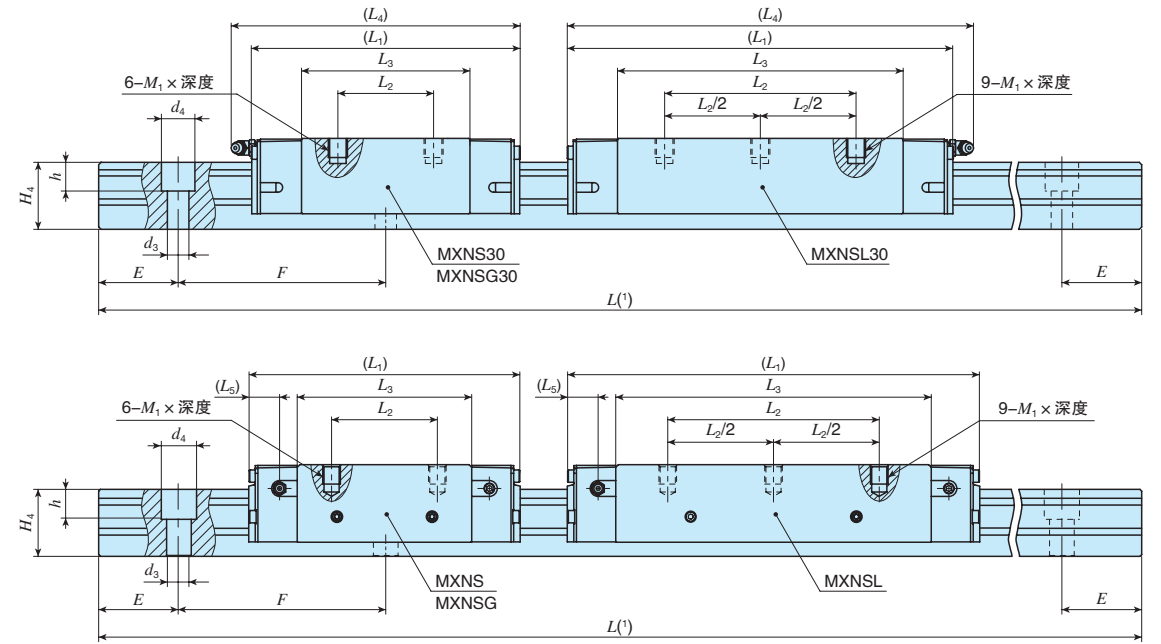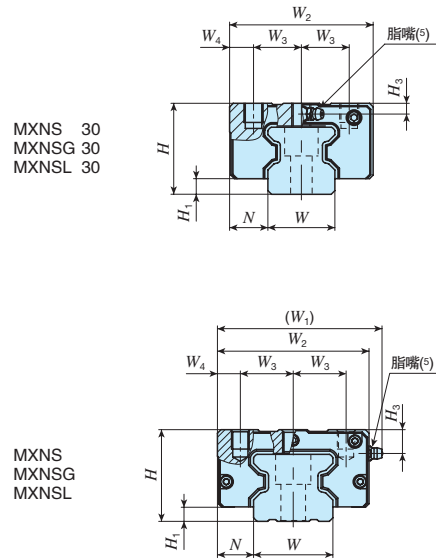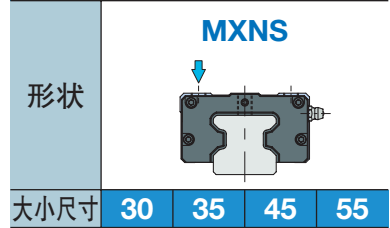

公称型号		自由组合	质量(参考)		装配尺寸 mm			滑块尺寸 mm										滑轨尺寸 mm								滑轨 ⁽³⁾ 安装用螺栓	基本额定动 负荷 ⁽⁴⁾	基本额定静 负荷 ⁽⁴⁾	额定静力矩 ⁽⁴⁾				
MX系列	LRX系列 (无C-Lube自润滑部件)		滑块 kg	滑轨 kg/m	H	H ₁	N	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	M ₁ × 深度 ⁽²⁾		最大 螺纹拧入 深度 ⁽²⁾	H ₃	W	H ₄	d ₃	d ₄	h	E	F	螺钉的公称 × ℓ	C N	C ₀ N	T ₀ N · m	T _x N · m	T _y N · m
MXNS 30	—	○	0.70	5.01	38	6.5	16	—	60	20	10	113	40	70.4	121	—	M 8 × 8		9	4.5	28	28	9	14	12	40	80	M 8 × 28	43 400	74 400	1 350	883 5 780	883 5 780
MXNSG 30	—	○	0.90									134	60	91.4	142														53 200	96 700	1 750	1 470 8 740	1 470 8 740
MXNSL 30	—	—	1.14									162	80	119.4	170														65 600	126 000	2 290	2 500 13 600	2 500 13 600
MXNS 35	—	○	1.08	6.88	44	6.5	18	78	70	25	10	124	50	78.6	—	12.7	M 8 × 9		11	11	34	32	9	14	12	40	80	M 8 × 35	58 700	100 000	2 170	1 360 8 470	1 360 8 470
MXNSG 35	—	○	1.42									152	72	106.6															74 200	135 000	2 930	2 440 13 800	2 440 13 800
MXNSL 35	—	—	1.81									184	100	138.6															90 800	175 000	3 800	4 060 21 300	4 060 21 300
MXNS 45	—	○	1.84	10.8	52	8	20.5	94	86	30	13	154	60	99	—	17.5	M10 × 11		13	13.5	45	38	14	20	17	52.5	105	M12 × 40	95 400	159 000	4 430	2 700 16 800	2 700 16 800
MXNSG 45	—	○	2.58									194	80	139															124 000	223 000	6 200	5 220 29 000	5 220 29 000
MXNSL 45	—	—	3.29									234	120	179															151 000	287 000	7 980	8 560 44 400	8 560 44 400
MXNS 55	—	○	3.31	14.1	63	9	23.5	110	100	37.5	12.5	184	75	120	—	20	M12 × 15		19	16	53	43	16	23	20	60	120	M14 × 45	148 000	248 000	8 040	5 040 31 100	5 040 31 100
MXNSG 55	—	○	4.83									238	95	174															198 000	359 000	11 700	10 400 57 000	10 400 57 000
MXNSL 55	—	—	6.28									292	150	228															244 000	470 000	15 300	17 700 90 700	17 700 90 700

注⁽¹⁾ 滑轨长度L记载于II-175页上的表2.1及II-176页上的表2.3中。

⁽²⁾ 滑块安装孔的螺纹拧入深度推荐使用II-190页上表16.2中的值。
滑块宽度方向中央的安装螺钉的螺纹拧入深度应小于尺寸表中的最大螺纹拧入深度。


⁽³⁾ 不附带滑轨安装用螺栓。

⁽⁴⁾ 基本额定动负荷(C)、基本额定静负荷(C₀)、额定静力矩(T₀、T_x、T_y)为下图的方向的数值。
T_x、T_y栏中上方值为使用1个滑块时的值，下方值为使用2个紧靠的滑块时的值。

⁽⁵⁾ 脂嘴的形状因大小而异。规格详情请参照II-188页中的表15。

备注1. 大小为30的系列的左右侧板上各有1个脂嘴安装用螺钉。

2. 大小为35、45、55的系列的左右侧板上各有3个脂嘴安装用螺钉。
但是，大小为35的系列的滑块行进方向上的螺钉尺寸比左右方向小。
将脂嘴安装在行进方向上使用时，请向IKO咨询。



成套产品公称型号的排列例

形式标记 尺寸 部件标记 预压标记 等级标记 互换性标记 辅助标记

MXNS G 55 C2 R3000 T₂ P /F

1 2 3 4 5 6 7 8 9

① 形式	MXNS	低断面方块型 上侧安装
② 滑块长度	无标记	标准
	G	高刚性加长
	L	超长
③ 大小尺寸		30、35、45、55
④ 滑块的个数(2个)		
⑤ 滑轨的长度(3000mm)		
⑥ 预压量的大小	无标记	标准
	T ₁	轻预压
	T ₂	中预压
	T ₃	重预压
⑦ 精度等级	H	高级
	P	精密级
	SP	超精密级
	UP	超超精密级
⑧ 自由组合	无标记	非互换性规格
	S1	S1规格
	S2	S2规格
⑨ 特别配置		A、D、E、F、HP、I、J、L、LF MA、RC、T、UR、V、W、Z