



TZ120X 无线性编码器

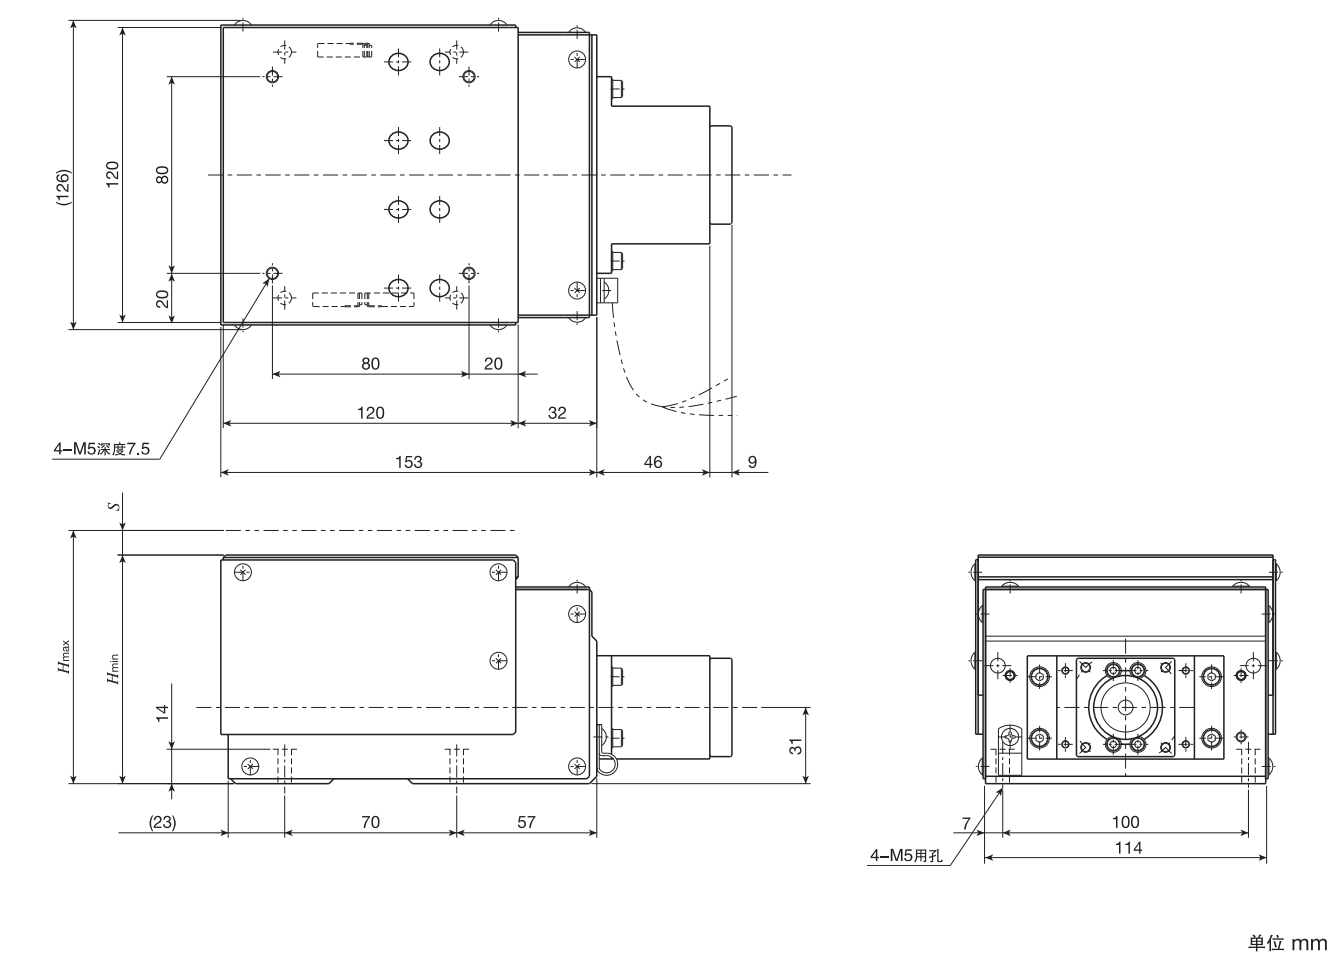


公称型号	楔形减速比	质量(参考) kg	底座安装孔		行程长度 S
			H_{min} (CW限位位置)	H_{max} (CCW限位位置)	
TZ120X-2	1 : 2	3.8	93	103	10
TZ120X-4	1 : 4	3.4	84.5	89.5	5

TZ120X 带线性编码器

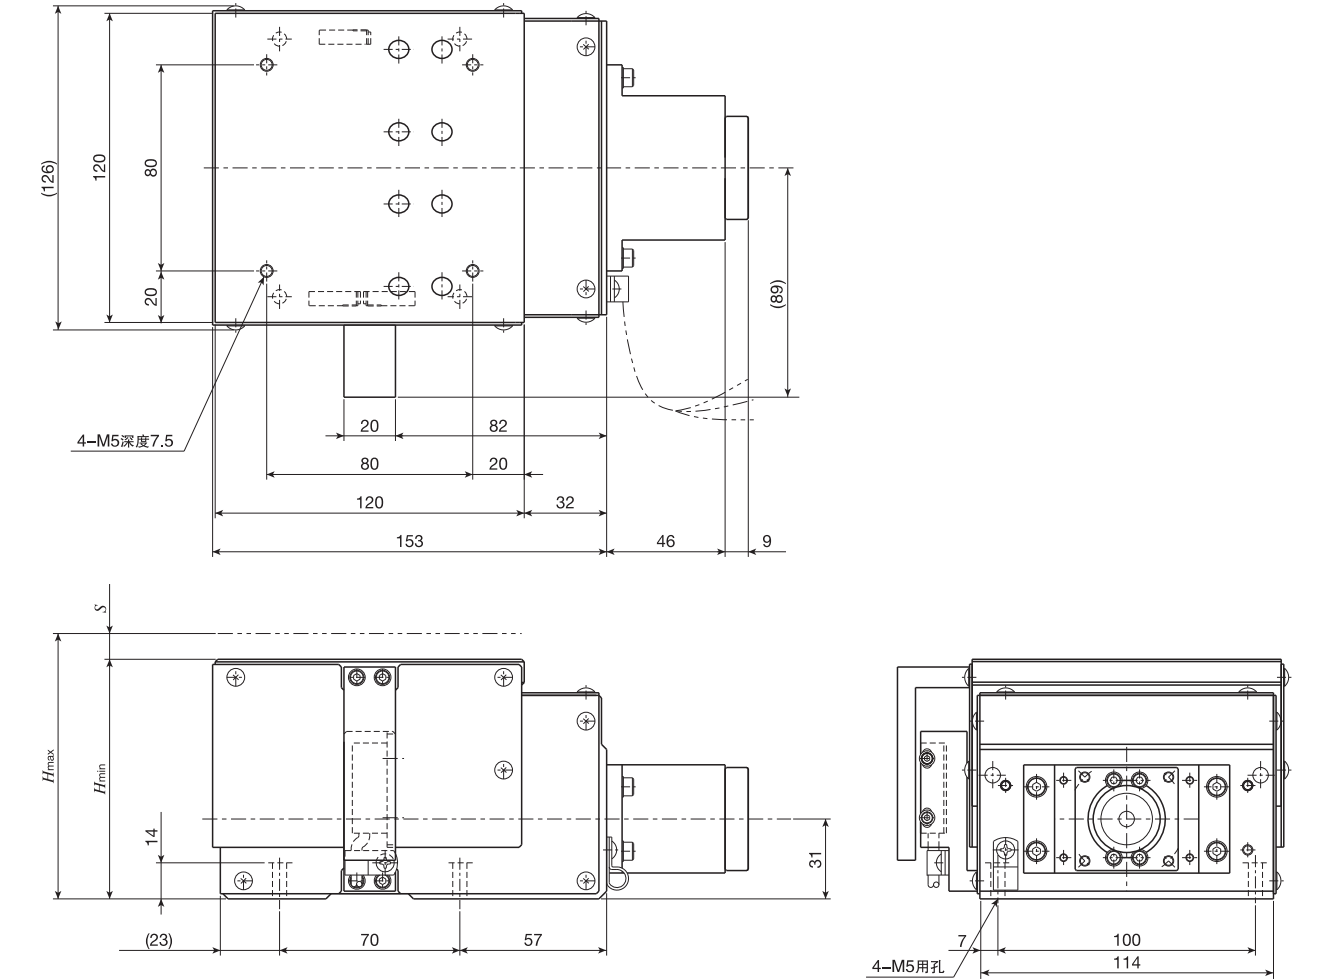


公称型号	楔形减速比	质量(参考) kg	底座安装孔		行程长度 S
			H_{min} (CW限位位置)	H_{max} (CCW限位位置)	
TZ120X-2	1 : 2	4.5	93	103	10
TZ120X-4	1 : 4	4.1	84.5	89.5	5

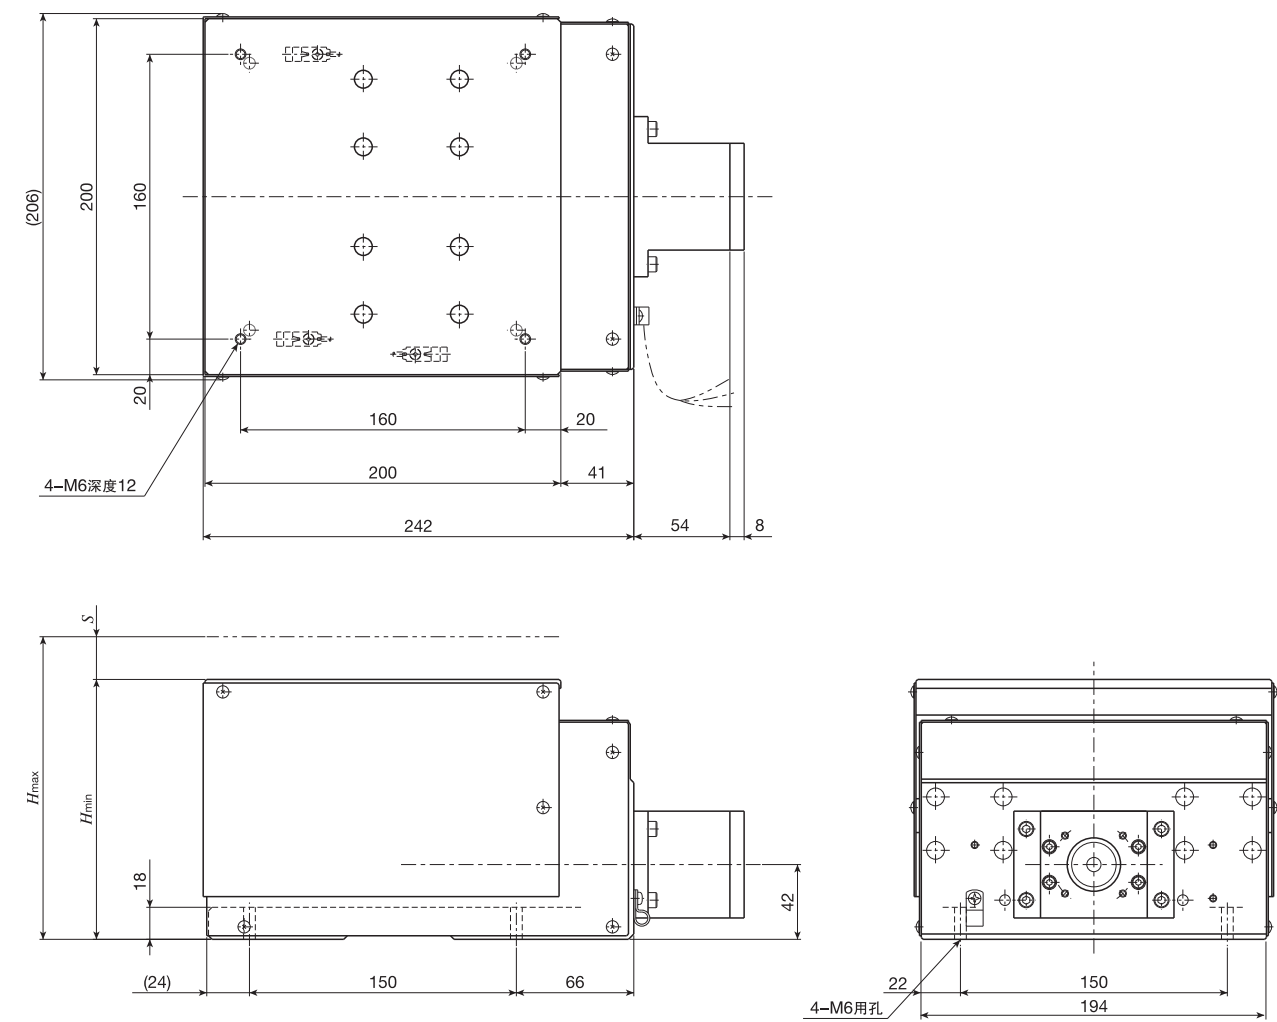

单位 mm

公称型号	楔形减速比	质量(参考) kg	底座安装孔		行程长度 S
			H_{min} (CW限位位置)	H_{max} (CCW限位位置)	
TZ200H-2	1 : 2	13.2	146	170	24
TZ200H-4	1 : 4	12.2	132	144	12
TZ200X-2	1 : 2	13.3	146	170	24
TZ200X-4	1 : 4	12.3	132	144	12

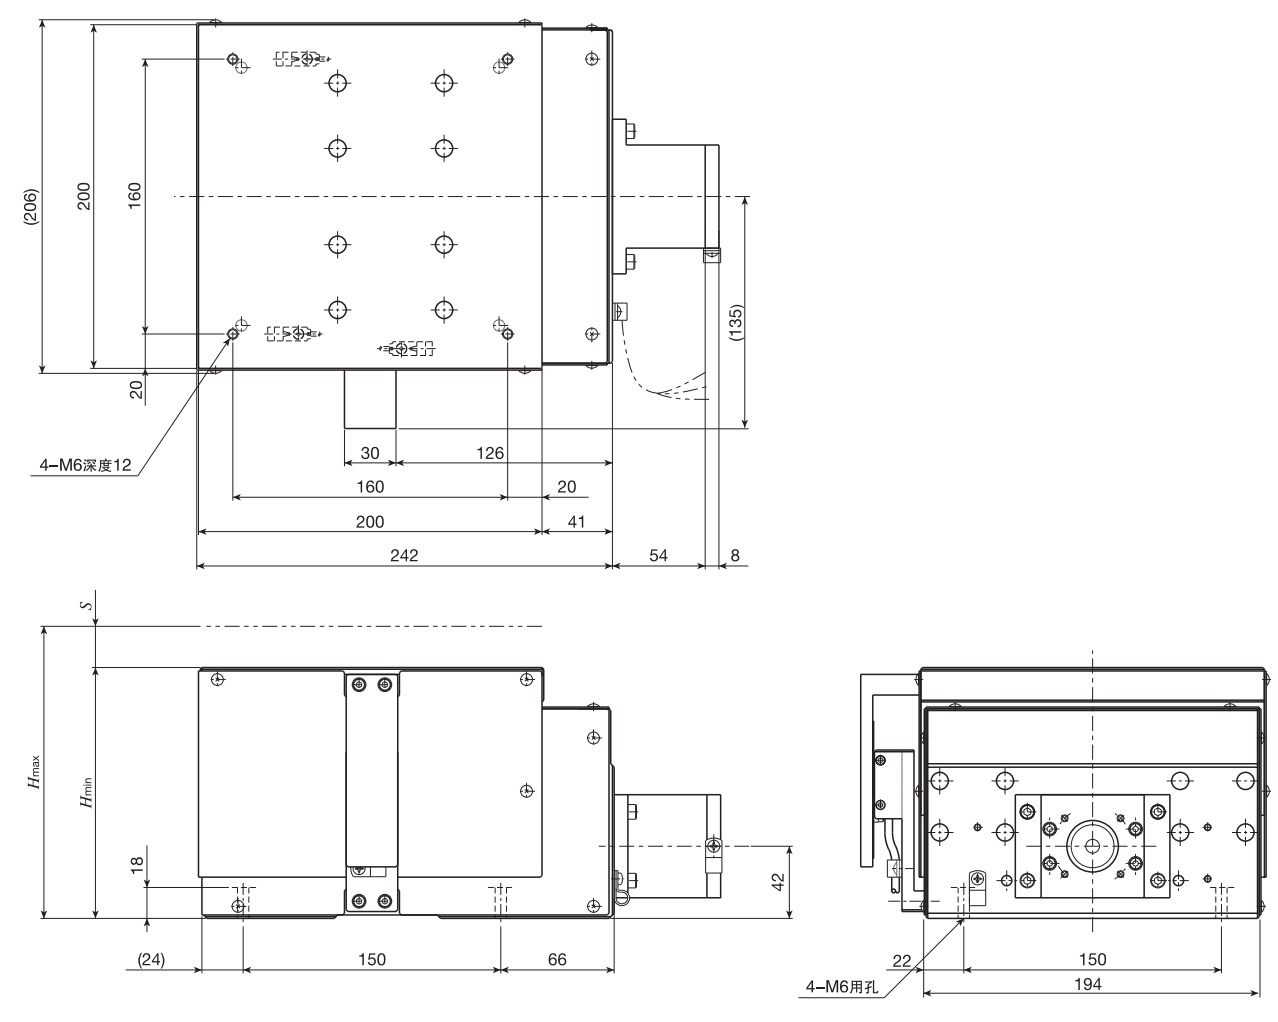

单位 mm

公称型号	楔形减速比	质量(参考) kg	底座安装孔		行程长度 S
			H_{min} (CW限位位置)	H_{max} (CCW限位位置)	
TZ200H-2	1 : 2	14.2	146	170	24
TZ200H-4	1 : 4	13.2	132	144	12
TZ200X-2	1 : 2	14.3	146	170	24
TZ200X-4	1 : 4	13.3	132	144	12