

XYθステージ
XYθ平台

球面軸受
球面軸受

リニアボールフッシュ
直線軸承

ボールスプライン
滾珠花鍵

LCH-L series

呼番構成
型号構成


LCH - 6 L UU



【内接円径 内接圓直径】

【シール記号】
無記号：止め輪タイプ
UU：両側シールタイプ(標準品)

【密封圈】
无标示：两端垫片
UU：两端密封圈(标配)

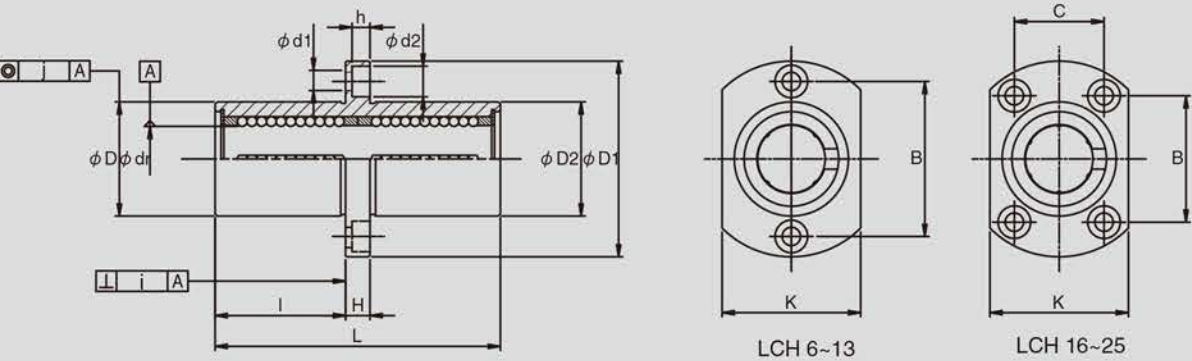

XYθステージ
XYθ平台

球面軸受
球面軸受

リニアボールフッシュ
直線軸承

ボールスプライン
滾珠花鍵

単位 单位: mm																							
形番 型号	内接円径 内接圆直径		外径 外径		全長 全长		フランジ径 法兰直径		長さ 长		D2	K	H	B	C	d1	d2	h	条列数 钢球列数 Z	基本動定格荷重 基本额定动负荷 C(N)	基本静定格荷重 基本额定静负荷 Co(N)	フランジ直角度 法兰直角度	同軸度(偏心) 同轴度 (偏芯)
	dr	許容差 允差	D	許容差 允差	L	許容差 允差	D1	許容差 允差	L										i	j			
LCH-6 L	6	0 -0.010	12	0	35	±0.30	28	0 -0.20	15		12	18	5	20	—	3.4	6	3.3	4	118	294	0.015	0.015
LCH-8 L	8		15	-0.013	45		32		20		15	21	5	24	—	3.4	6	3.3	4	186	451		
LCH-10 L	10		19	0 -0.016	55		39		24.5		19	25	6	29	—	4.5	7.5	4.4	4	333	706		
LCH-12 L	12		21		57		42		25.5		21	27	6	32	—	4.5	7.5	4.4	4	422	1000		
LCH-13 L	13		23		61		43		27.5		23	29	6	33	—	4.5	7.5	4.4	4	471	1020		
LCH-16 L	16	0 -0.012	28	0 -0.019	70		48		32		28	34	6	31	22	4.5	7.5	4.4	5	716	1470	0.020	0.020
LCH-20 L	20		32		80		54		36		32	38	8	36	24	5.5	9	5.4	5	980	2020		
LCH-25 L	25		40		112		62		52		40	46	8	40	32	5.5	9	5.4	6	1620	3920		

* トメワ仕様をお求めの場合はお問い合わせ下さい。
如需两端垫片规格请来电咨询。

1N≒1.02×10⁻¹kgf